

Comfort-Lok


Mata modułowa o wysokiej trwałości

- Wysoce odporna mata o pełnej powierzchni wytwarzana z mieszanki naturalnej gumy SBR i nitrilu (25%).
- Doskonale sprawdza się w obszarach narażonych na oleje i smary.
- Powierzchnia o wzorze „blachy ryflowanej” zapewnia doskonałą przyczepność.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN13552, kategoria R9.
- Temperatura robocza: od -30°C do +50°C.
- Dostępna standardowa mata lub moduły umożliwiające pokrycie obszaru o szerokości 0,7 m i dowolnej długości.
- Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny/25% mieszanka nitrilowa
Wykończenie powierzchni:	Struktura żeberkowa
Wysokość produktu:	12,5 mm
Temperatura pracy:	-30°C do +50°C
Odporność na chemikalia:	Kauczuk naturalny/mieszanka nitrilu zapewnia zwiększoną odporność na oleje mineralne, agresywne chłodziwa maszynowe.
Odporność na warunki klimatyczne:	Woda i kwas, nie paliwa i oleje odtłuszczające.
Typowe zastosowania:	Wszystkie środowiska przemysłowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Mycie węzłem ciśnieniowym.
Wydajność produktu:	Zgodność z testem antypoślizgowości EN 13552 Kategoria R9
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka

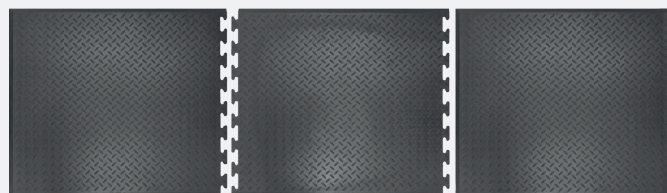

Wymiary

	Nr produktu	Waga
0,7 m x 0,8 m - mata standardowa	CL010001	4,10 kg
0,7 m x 0,8 m - moduł środkowy	CL010002	4,10 kg
0,7 m x 0,8 m - moduł boczny	CL010004	4,10 kg