




Fluted Anti-Fatigue

Wyjątkowy komfort podczas pracy na stojąco



- Dwuwarstwowa mata:
 - Górna trwała powierzchnia PCV o profilu drobnorowkowym.
 - Dolna piankowa warstwa gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Rowkowa powierzchnia zapewnia większą przyczepność obuwia.
- Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Temperatura robocza: od 0°C do +60°C.
- Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi i łatwość czyszczenia.
- Fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

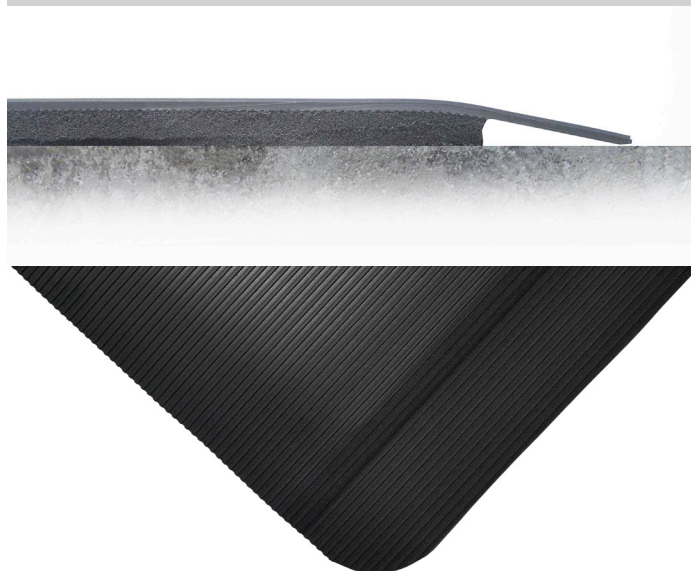

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Winiłowa powierzchnia z podkładem z pianki PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia tłoczona, 3mm karbowana, prążkowana
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura pracy:	0°C do +60°C
Odporność na chemikalia:	Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do stosowania w suchych pomieszczeniach
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stanowiska pakowania, gdzie odbywa się regularne obracanie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,6 m x 0,9 m	FA010001	4,15 kg
0,9 m x 1,5 m	FA010002	10,38 kg
0,9 m x 0,3 m	FA010003	20,76 kg
0,9 m x 15,3 m	FA010004	105,80 kg
0,9 m x metr bieżący	FA010004C	6,91 kg