



ABEBA®

# BRANCHENWELT





# MEDIZIN



HOHER TRAGEKOMFORT

ZERTIFIZIERT FÜR  
ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

SRC-RUTSCHHEMMUNG

DÄMPFUNG

ATMUNGSAKTIV

GUTES FUSSKLIMA

SPRITZWASSER  
ABWEISEND



**OB**

**7328**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC  
Größe 35-48 | gestricktes Textil anthrazit | Schutz vor Spritzwasser |  
Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare Active  
Comfort Einlegesohle (Art. 352610) | rutschhemmende TPU-  
Laufsohle



**OB**

**A** micro

**77022**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, E, FO, SRC  
Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit Aufdruck | Deckfleck Mikrofaser |  
Fersenriemen klappbar, verstellbar | rutschhemmende TPU-Lauf-  
sohle





**OB**

**711130**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC  
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen |  
Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug |  
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710) |  
rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

**SB**

**711030**



**O2**

**A**micro

**711126**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | aus-  
wechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | rutsch-  
hemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

**S2**

**711026**

**370118**

Schnürsenkel Set in 3 Farben (rot, blau und grün) |  
Senkellänge 80 cm für Halbschuh | **nur** in  
Verbindung mit Art. 1780/ 6780 erhältlich



**O2**

**A**micro

**6780**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen |  
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) |  
rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

**S2**

**1780**

**NEU**



**O2**

**6775**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | gestricktes Textil anthrazit | Schutz vor Spritzwasser |  
Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlege-  
sohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

**S2**

**1775**



# GASTRO



OPTIMALE STABILITÄT  
UND BODENHAFTUNG

ZERTIFIZIERT FÜR  
ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

SRC-RUTSCHHEMMUNG

DÄMPFUNG

GUTES FUSSKLIMA

ATMUNGSAKTIV

HACCP



S2

A<sup>micro</sup>

711027

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen |  
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) |  
rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

711127



S2

711038

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen |  
Reflektorstreifen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle  
(Art. 351620) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

711138



S2

A<sup>micro</sup>

711029

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen |  
Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort  
Einlegesohle (Art. 351620) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

711129



S2

A<sup>micro</sup>

1781

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen |  
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) |  
rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

6781



S2

A<sup>micro</sup>

2130

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Gr. 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbe-  
reich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort  
Einlegesohle (Art. 352320) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

A<sup>micro</sup>


2136

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Gr. 36-50 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | aus-  
wechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) | rutsch-  
hemmende PU-Laufsohle





# LEBENSMITTELINDUSTRIE

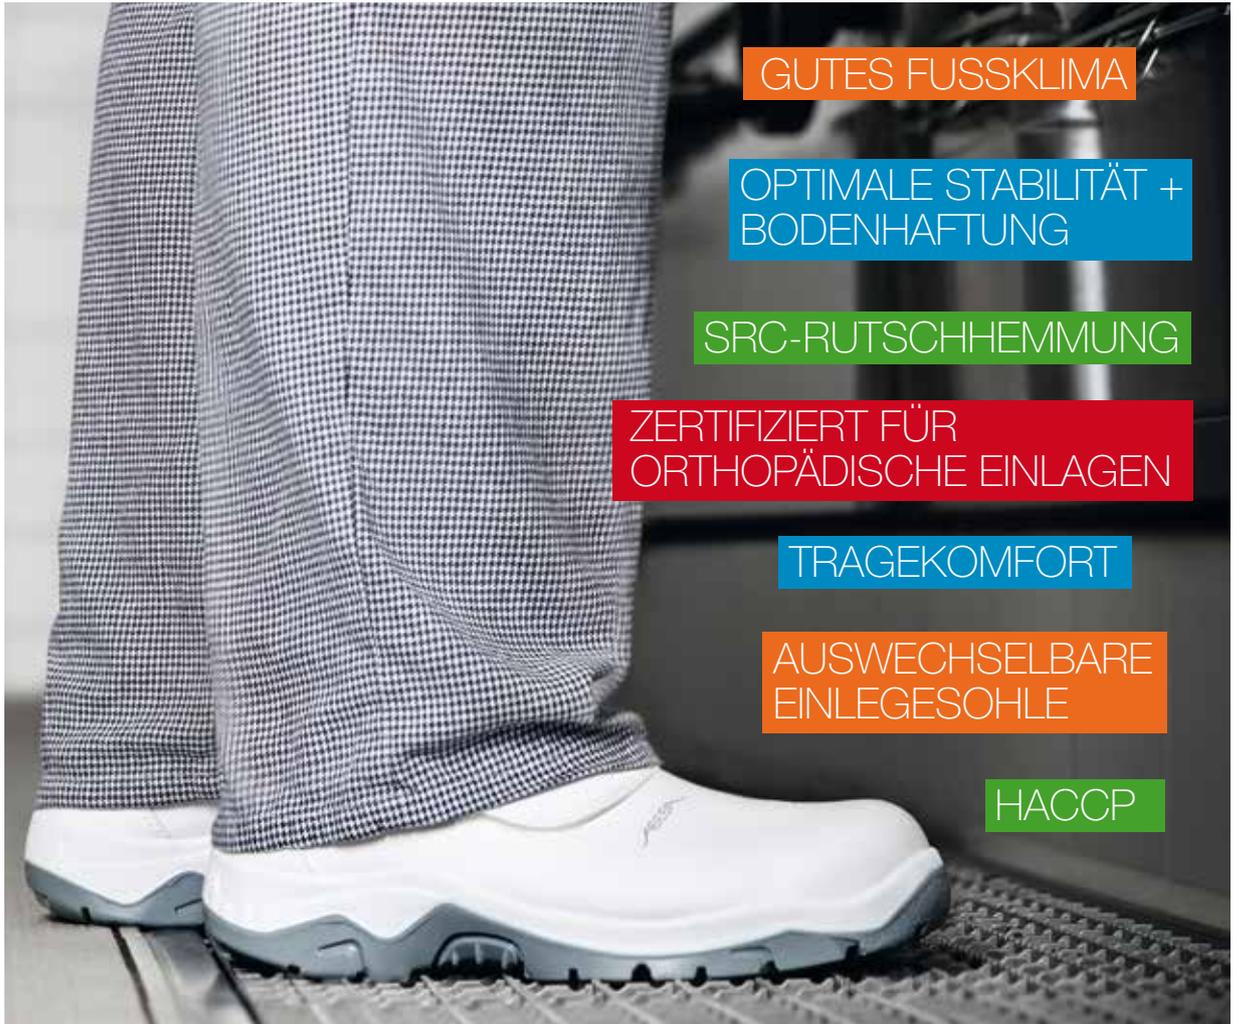

GUTES FUSSKLIMA

OPTIMALE STABILITÄT +  
BODENHAFTUNG

SRC-RUTSCHHEMMUNG

ZERTIFIZIERT FÜR  
ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

TRAGEKOMFORT

AUSWECHSELBARE  
EINLEGESOHL

HACCP



S2

A<sup>micro</sup>

711028

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC\*  
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

A<sup>micro</sup>

2130

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

711128



## 370118

Schnürsenkel Set in 3 Farben (rot, blau und grün) | Senkellänge 80 cm für Halbschuh | **nur** in Verbindung mit Art. 1780/ 6780 erhältlich



S2

A<sup>micro</sup>

1780

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

6780



S2

A<sup>micro</sup>

711026

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC\*  
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

711126



SB

A<sup>micro</sup>

2120

CE, EN ISO 20345:2012 SB, A, E, SRC  
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

6740



S2

A<sup>micro</sup>

1740

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02

6740



# ESD/ ELEKTRONIK



SRC-RUTSCHHEMMUNG

ZERTIFIZIERT FÜR ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

ESD-GERECHT NACH DIN EN 61340

KLIMAKLASSE 1

DÄMPFUNG

HOHER TRAGEKOMFORT



## ABEBA - Die ESD-Experten!

Gerne informieren und schulen wir Sie in dem spannenden Thema „Elektrostatische Entladung“.

Wenden Sie sich an Ihren Regionalleiter oder an unseren Innendienst!



S1P



34920

CE, EN ISO 20345:2012 S1P, SRC  
Größe 39-47 | Velours Mikrofaser schwarz/blau | atmungsaktives Innenfutter blau | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351820) | metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S2



31761

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 35-48 | Funktionsleder in Wabendesign schwarz | wasserabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich

02



36761



**33230**

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRA  
Größe 36-48 | Glattleder schwarz | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | rutschhemmende ESD-gerechte Gummi-Laufsohle



**7131133**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Reflektorstreifen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich



**7131033**



**A** micro

**31741**

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Berufsschuh** erhältlich



**36741**



**36775**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | gestricktes Textil anthrazit | Schutz vor Spritzwasser | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle




auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich



**31775**



# HYGIENE/ REINIGUNG



ZERTIFIZIERT FÜR ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

TRAGEKOMFORT

SRC-RUTSCHHEMMUNG

WASSERABWEISEND

ATMUNGSAKTIV

SPRITZWASSER ABWEISEND

PFLEGELEICHT

DÄMPFUNG

NEU



02

A<sup>®</sup>micro

6787

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß/schwarz | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

1787



02

A<sup>®</sup>micro

6741

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

1741



01

711131

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC  
Größe 35-48 | Glattleder weiß mit **atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** grau | Innenfutter mit Silberionen | Doppelklettverschluss | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S1


711031



02

6775

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | gestricktes Textil anthrazit | Schutz vor Spritzwasser | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

1775



02

6761

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Funktionsleder in Wabendesign schwarz | wasserabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

1761



02

711132

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

711032



# BÄCKEREI



HOHER TRAGEKOMFORT

GUTES FUSSKLIMA

SRC-RUTSCHHEMMUNG

DÄMPFUNG

AUSWECHSELBARE  
EINLEGESOHLE

NEU



OB

7327

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC  
Größe 35-48 | gestricktes Textil bordeaux | Schutz vor Spritzwasser | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU



O2

6775

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | gestricktes Textil anthrazit | Schutz vor Spritzwasser | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

1775



**02**

 **micro**

**711128**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

**S2**

**711028**



**0B**

**711130**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC  
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ferseuriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

**SB**

**711030**



**0B**

 **micro**

**77023**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, E, FO, SRC  
Größe 35-47 | Mikrofaser weiß/blau | Deckfleck Mikrofaser | Ferseuriemen klappbar, verstellbar | rutschhemmende TPU-Laufsohle



**S2**

 **micro**


**2131**

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 36-50 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) | rutschhemmende PU-Laufsohle





# FÖRDERWERKSTÄTTEN



AUSWECHSELBARE  
EINLEGESOHL

ZERTIFIZIERT FÜR  
ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

DÄMPFUNG

HOHER TRAGEKOMFORT



SRC-RUTSCHEHMUNG

OPTIMALE STABILITÄT +  
BODENHAFTUNG

SCHLUPFSCHUH



S2

A<sup>micro</sup>

2130

SB

A<sup>micro</sup>

2120

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC  
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) | rutschhemmende PU-Laufsohle



CE, EN ISO 20345:2012 SB, A, E, SRC  
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) | rutschhemmende PU-Laufsohle





S1

4541

CE, EN ISO 20345:2012 S1, SRC  
Größe 36-48 | Velours schwarz/blau **mit atmungsaktivem Textil** | kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich verstellbar | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351920) | **Alu-Zehenkappe** | rutschhemmende TPU-Laufsohle



O2

A<sup>micro</sup>

6741

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

1741



OB

711130

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC\*  
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

SB

711030



O2

A<sup>micro</sup>

711129

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC  
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

711029



www.abeba.com



Sie möchten eine eigene ABEBA-Branchenwelt?  
Sprechen Sie Ihren zuständigen Regionalleiter an.

Wählen Sie die Schuhe selbst aus.  
Pro Branche sind 6 Schuhmodelle möglich.  
Stellen Sie uns Ihr Firmenlogo als JPG-Datei in 300 dpi zur Verfügung.  
Wir liefern Ihnen gerne eine druckfähige PDF-Datei.