


COBAdeluxe

Wysoki komfort i bezpieczeństwo w trudnych warunkach

- Doskonałe właściwości antypoślizgowe w mokrych obszarach.
- Wysoka odporność – produkt wytwarzany z odpornej na zużycie naturalnej gumy.
- Otwory drenujące gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Produkt zapewnia bezpieczną i bardzo wygodną powierzchnię na stanowisku pracy.
- Do stosowania w bardzo trudnych warunkach przemysłowych – ograniczona odporność na oleje i środki chemiczne.
- Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.
- Dostępne łączniki, które umożliwiają łączenie mat w celu pokrycia większych obszarów.
- Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.

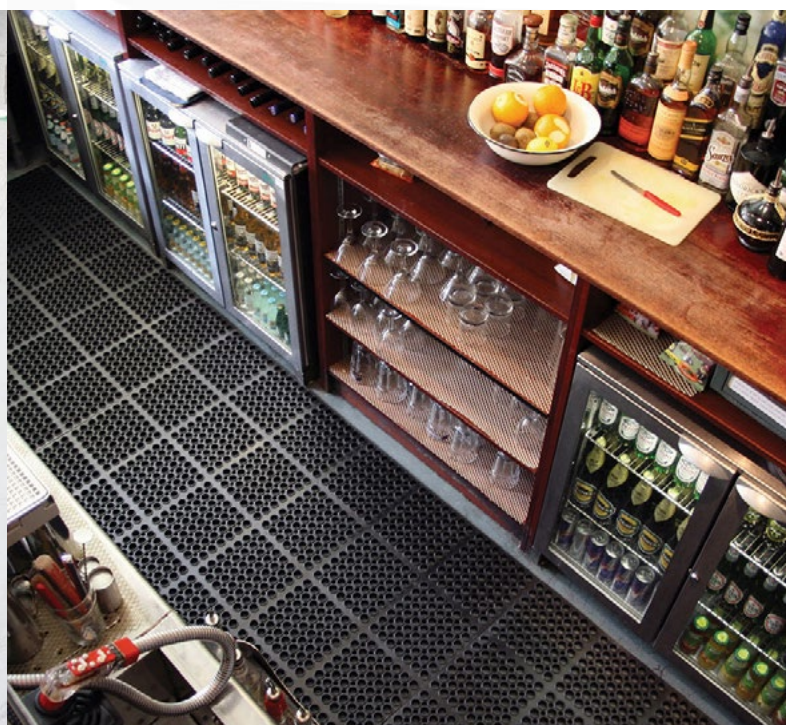

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Wypukła powierzchnia kolista
Wysokość produktu:	19 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Za barem, w zastosowaniach przemysłowych i strefach wejściowych.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Akcesoria:	Fazowana krawędź
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową.
Ognioodporność:	DIN 51960, klasa 1.
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka

Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 1,5 m	DM010002	16,40 kg
łączniki	DM010003	0,3 kg

Krawędzie	Czarny	Żółty	Waga
Długa 1565 mm x 50 mm	P240-L1093-C09	P240-L1093-C09-YE	0,95 kg
Krótka 1074 mm x 50 mm	P240-L1092-C09	P240-L1092-C09-YE	0,65 kg

