



Fatigue-Step Grit Top

Moduły o doskonałej odporności na oleje i o wyjątkowej przyczepności

- Maty modułowe wytwarzane w 100% z gumy nitrylowej – doskonała odporność na oleje, środki chemiczne i smary.
- Ziarnista powierzchnia z karbidu zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe nawet w obecności dużej ilości rozlanych cieczy.
- Bardzo dobre właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort podczas długich okresów pracy na stojąco.
- Materiał odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Otwory drenujące (średnica 2 cm) gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych i ekstremalnych obciążeniach.




Łatwość montażu

Wyjątkowa elastyczność

Każdą płytkę można przeciąć wzdłuż linii podziału (30 cm) zachowując możliwość połączenia z inną płytką lub krawędzią.

Krawędzie dostępne są w wersji Męskiej (gwint zewn.) i Żeńskiej (gwint wewn.). Każda krawędź najazdowa posiada narożnik, który można odciąć w celu połączenia kolejnej krawędzi.

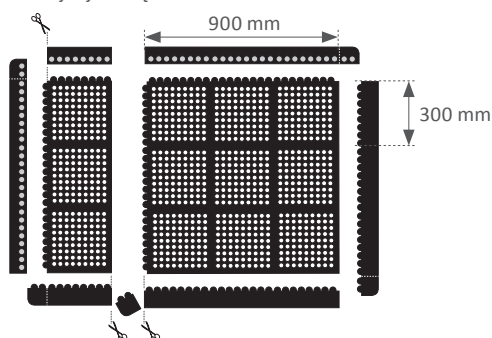

Przykład:

2 x płytki (1 cięcie)
3 x krawędź Żeńska

3 x krawędź Męska
Powierzchnia = 1,45 m²

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk nitrylowy
Wykończenie powierzchni:	Karbid związany z gumą z otworami, umożliwiającymi odprowadzanie
Wysokość produktu:	19 mm
Wielkość otworu:	22mm
Temperatura pracy:	-20°C do +160°C
Odporność na chemikalia:	Kauczuk nitrylowy oferuje doskonałą odporność na oleje i chemikalia.
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do stosowania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Wytrzymuje działanie odprysków spawalniczych i wycieków innych gorących materiałów.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach przemysłowych.
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź/narożniki
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem detergentu.
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka
Uwagi:	Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Płytki	Standard	Waga
0,91 m x 0,91 m	SS010001G	9,95 kg

Krawędzie (Nitryl)	czarny	żółty	Waga
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	SS010002FN	SS070002FN	1,00 kg
Wersja Męska 75 mm x 1 m	SS010002MN	SS070002MN	1,00 kg