




Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	9 mm
Szerokość żółtej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca jednozmianowa.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51130 (kat. R11).
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2), część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary	Czarny	Safety	Waga
0,6 m x 0,9 m	DAF010001	DAF010701	1,50 kg
0,9 m x 1,5 m	DAF010002	DAF010702	3,00 kg
0,9 m x 18,3 m	DAF010003	DAF010703	38,00 kg
0,9 m x metr bieżący	DAF010003C	DAF010703C	2,00 kg
1,2 m x 18,3 m	DAF010005	DAF010705	51,00 kg
1,2 m x metr bieżący	DAF010005C	DAF010705C	4,00 kg

Orthomat® Diamond

- Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych komórkach
- Poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Wypukła powierzchnia o wzorze diamentowym zapewniająca doskonałą przyczepność.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.

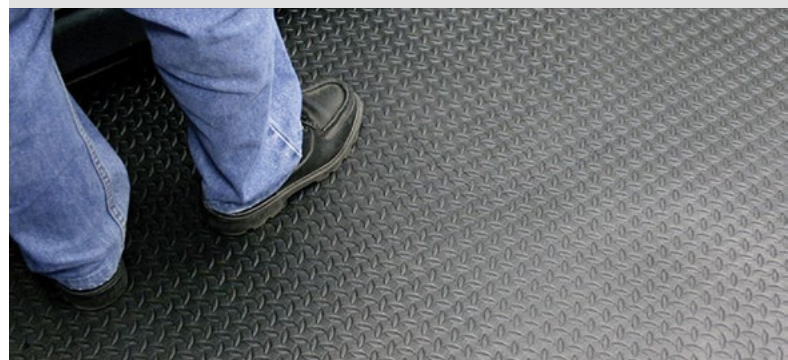

Dostępne kolory



Czarny



Safety