




Orthomat® Ultimate



- Piankowa mata antyzmęczeniowa otoczona z każdej strony rewolucyjnym materiałem PolyNit o zmniejszonej palności, odpornym na oleje maszynowe i środki chemiczne.
- Środkowa miękka warstwa z pianki PCV zapewnia wygodę, ogranicza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- PolyNit jako zewnętrzna osłona skutecznie chroni i całkowicie uszczelnia wewnętrzną piankę. Jest odporny na przebicia i rozdarcia w przypadku kontaktu z luźnymi zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych oraz z drewnianymi i metalowymi wiórami.
- Wypukła piramidowa powierzchnia zapewnia dodatkową przyczepność i zwiększa bezpieczeństwo.
- Odporność ogniowa zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2002 klasa: Dfl-s1.
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51130:2010, kategoria R11.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

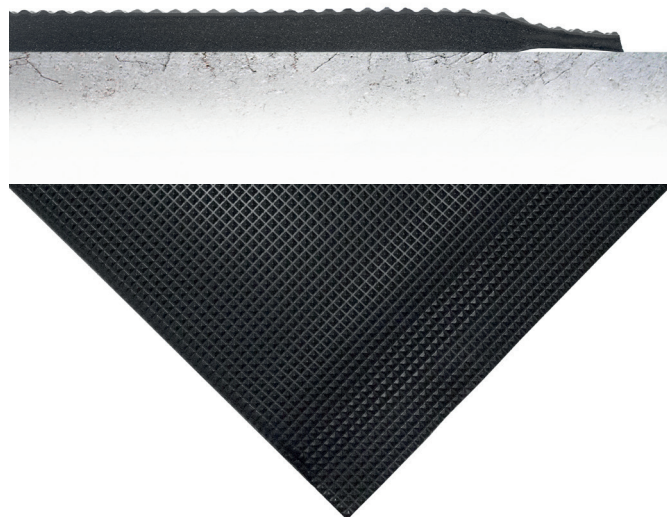

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Zamknięty komórkowy PVC (pianka) z warstwą wierzchnią PolyNit (stapiana na gorąco, nieklejona).
Wykończenie powierzchni:	Wzór piramidowy
Wysokość produktu:	10 mm
Odporność na chemikalia:	Testy przeprowadzone przez COBA, Orthomat® Ultimate nie wykazały żadnych widocznych oznak korozji lub uszkodzeń w przypadku pełnego zanurzenia w następujących związkach chemicznych: Castrol Alpha SP 320 Industrial Extreme Gear Oil i Pac 89 Phosphoric Acid Cleaner
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do stosowania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Wydajność produktu:	Zgodność z testem antypoślizgowości DIN 51130:2010 Kategoria R11.
Ognioodporność:	Zgodność z BS EN ISO 11952-2:2002, Klasa Efl. Zgodność z BS EN ISO 9239-1:2002, Klasa DflS1.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Gwarancja:	3 lata gwarancji na normalne lub umiarkowane użytkowanie	
Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	OU010001	2,92 kg
0,9 m x 1,5 m	OU010002	7,29 kg
0,9 m x 18,3 m	OU010003	89,00 kg
0,9 m x metr bieżący (max 18,3 m)	OU010003C	3,00 kg