



Solid Fatigue-Step

Wysoce komfortowe maty modułowe o zamkniętej strukturze

- Maty modułowe o pełnej powierzchni dostępne w dwóch wersjach:
 1. Standard – mieszanka gumy naturalnej i nitylowej (25%).
 2. Nityl – guma nitylowa (100%).
- Doskonałe właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort podczas długich okresów pracy na stojąco.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Produkt odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Wersja Nitylowa posiada odporność ogniową zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2007: klasa: Bfl-s1.
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą EN 13552, kategoria R10.
- Opcjonalnie: fazonowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.

Płytki	Standard	Nityl	Waga
0,91 m x 0,91 m	ST010001	ST010001B1	11,15 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Czarny - Kauczuk naturalny / 25% mieszanka nitylu. Dostępna wersja 100% nitylu.
Wykończenie powierzchni:	Lita tekstura
Wysokość produktu:	16 mm
Temperatura pracy:	-20°C do +160°C
Odporność na chemikalia:	Kauczuk naturalny z 20% nitylu zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje. Wersja ze 100% zawartością nitylu oferuje doskonałą odporność na oleje i chemikalia.
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do stosowania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Wytrzymuje działanie odprysków spawalniczych i wycieków innych gorących materiałów.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach przemysłowych.
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazonowane krawędzie/narożniki
Metoda czyszczenia:	W razie potrzeby, umyć węzłem ciśnieniowym z użyciem detergentu.
Wydajność produktu:	Zgodność z testem antypoślizgowości EN 13552 Kategoria R10
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka lub Indie




Łatwość montażu

Wyjątkowa elastyczność

Każdą płytkę można przeciąć wzdłuż linii podziału (30 cm) zachowując możliwość połączenia z inną płytką lub krawędzią.

Krawędzie dostępne są w wersji Męskiej (gwint zewn.) i Żeńskiej (gwint wewn.). Każda krawędź najazdowa posiada narożnik, który można odciąć w celu połączenia kolejnej krawędzi.

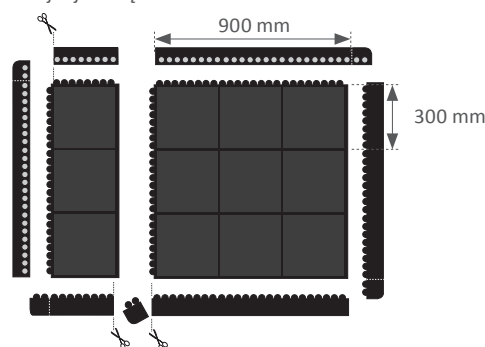

Przykład:

2 x płytki (1 cięcie)
3 x krawędź Żeńska

3 x krawędź Męska
Powierzchnia = 1,45 m²