

Workstation

Wytrzymała mata PCV z fazowanymi krawędziami

- Maty z wysokiej jakości PCV o wyjątkowej wytrzymałości.
- Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych i ekstremalnych obciążeniach.
- Możliwość wyboru spośród dwóch wersji:
 1. Workstation Standard (rozmiar otworu: 22 mm x 22 mm).
 2. Workstation Heavy (rozmiar otworu: 22 mm x 10 mm).
- Przeplatana struktura oraz fazowane krawędzie zwiększają bezpieczeństwo i ograniczają liczbę wypadków spowodowanych poślizgnięciem.
- Otwarta struktura maty skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia oraz ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332 (B2), część normy DIN 4102.


Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wytłaczane PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo żebrowej
Wysokość produktu:	12 mm
Wielkość otworu:	Standard: 22mm x 22mm. Wariant ciężki: 22mm x 10mm.
Temperatura pracy:	-20°C do +60°C
Odporność na chemikalia:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. PVC jest odporne na działanie alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych i zasad. PVC jest odporne na olej i tłuszcz, jeśli zostanie odpowiednio oczyszczone. PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do stosowania w miejscach suchych i wilgotnych.
Odporność na promieniowanie UV:	Odporność na promieniowanie UV
Typowe zastosowania:	Standard - Idealna dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach, gdzie występuje znaczna ilość wiórów. Heavy - Idealna dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach stosowania narzędzi mechanicznych, miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz tam, gdzie stosowane są wózki.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Akcesoria:	Wszystkie maty są fabrycznie wyposażone w fazowane krawędzie, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia. Dostępne są kostki mocujące, zabezpieczające matę na podłodze.
Metoda czyszczenia:	Łatwe czyszczenie gorącą wodą z płynem/myjką ciśnieniową
Wydajność produktu:	Zgodność z testem antypoślizgowości EN 13552 Kategoria R10
Ognioodporność:	Ognioodporność przetestowana pod kątem DIN 54332 (B2) część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania


Wymiary	Heavy	Waga	Standard	Waga
0.6m x 1.2m	WD010701	4,40 kg	WS010701	3.30 kg
1m x 1.5m	WD010702	8,85 kg	WS010702	6.70 kg
1.2m x 1.8m	WD010703	13,15 kg	WS010702	9.70 kg



Workstation Standard

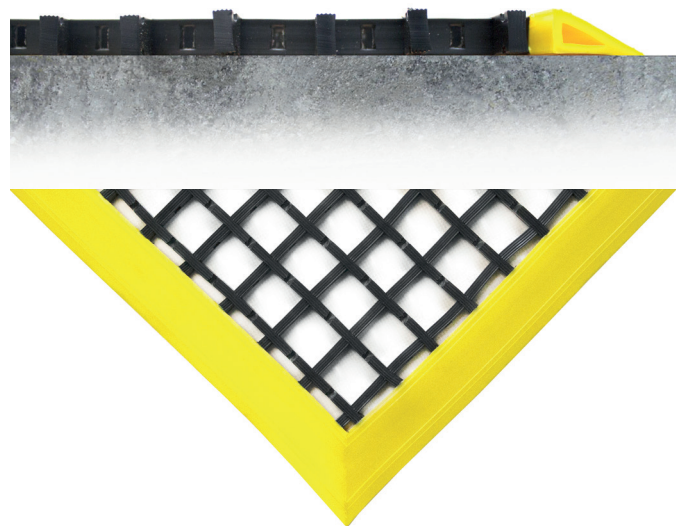

Dostępne wersje



Standard



Heavy