



Orthomat® Ultimate


Mata piankowa odporna na wodę, oleje i chłodziwa

- Piankowa mata antyzmęczeniowa otoczona z każdej strony rewolucyjnym materiałem PolyNit o zmniejszonej palności, odpornym na oleje maszynowe i środki chemiczne.
- Środkowa miękka warstwa z pianki PCV zapewnia wygodę, ogranicza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- PolyNit jako zewnętrzna osłona skutecznie chroni i całkowicie uszczelnia wewnętrzną piankę. Jest odporny na przebicia i rozdarcia w przypadku kontaktu z luźnymi zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych oraz z drewnianymi i metalowymi wiórami.
- Wypukła piramidowa powierzchnia zapewnia dodatkową przyczepność i zwiększa bezpieczeństwo.
- Odporność ogniowa: BS EN 13501-1:2002 klasa: Dfl-s1.
- Właściwości antypoślizgowe: DIN 51130:2010, kategoria R11.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

Materiał: pianka PCV/PolyNit.

Grubość: 10 mm.

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,6 m x 0,9 m	OU010001	2,92 kg
0,9 m x 1,5 m	OU010002	7,29 kg
0,9 m x 18,3 m	OU010003	89,00 kg
0,9 m x metr bieżący	OU010003C	3,00 kg

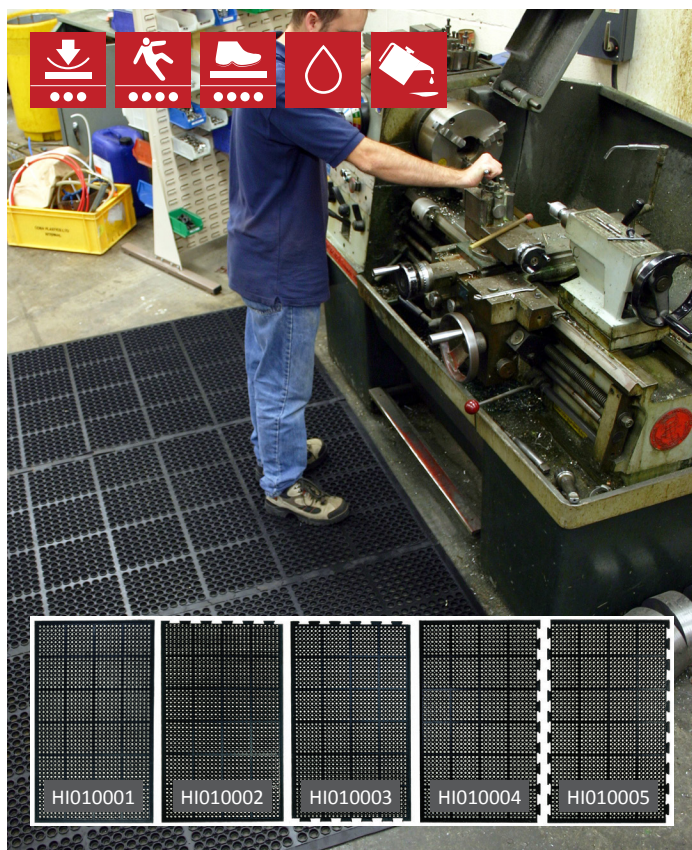

High-Duty


Gumowa mata o uniwersalnym zastosowaniu

- Mata wytwarzana z mieszanki naturalnej gumy SBR i gumy nitylowej (30%).
- Dostępna standardowa mata lub moduły umożliwiające pokrycie obszaru o szerokości 0,9 m lub 1,5 m i dowolnej długości.
- Obecność nitylu zwiększa odporność na oleje, środki chemiczne i smary.
- Mata zapewnia właściwości antyzmęczeniowe oraz antypoślizgowe zgodne z normą EN13552, kategoria R10.
- Wypukła powierzchnia gwarantuje doskonałą przyczepność podczas chodzenia.
- Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Temperatura robocza: od -10°C do +65°C.
- Łatwy montaż, przenoszenie i czyszczenie.
- Odlewane, fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.

Materiał: guma SBR/nitylowa (30%).

Grubość: 12,5 mm.

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,9 m x 1,5 m - standardowa mata	HI010001	9.00 kg
0,9 m x 1,5 m - moduł boczny (2 dł./1 kr.)	HI010002	9.00 kg
0,9 m x 1,5 m - moduł środkowy (krawędź 2 dł.)	HI010003	9.00 kg
0,9 m x 1,5 m - moduł boczny (2 kr./1 dł.)	HI010004	9.00 kg
0,9 m x 1,5 m - moduł środkowy (krawędź 2 kr.)	HI010005	9.00 kg

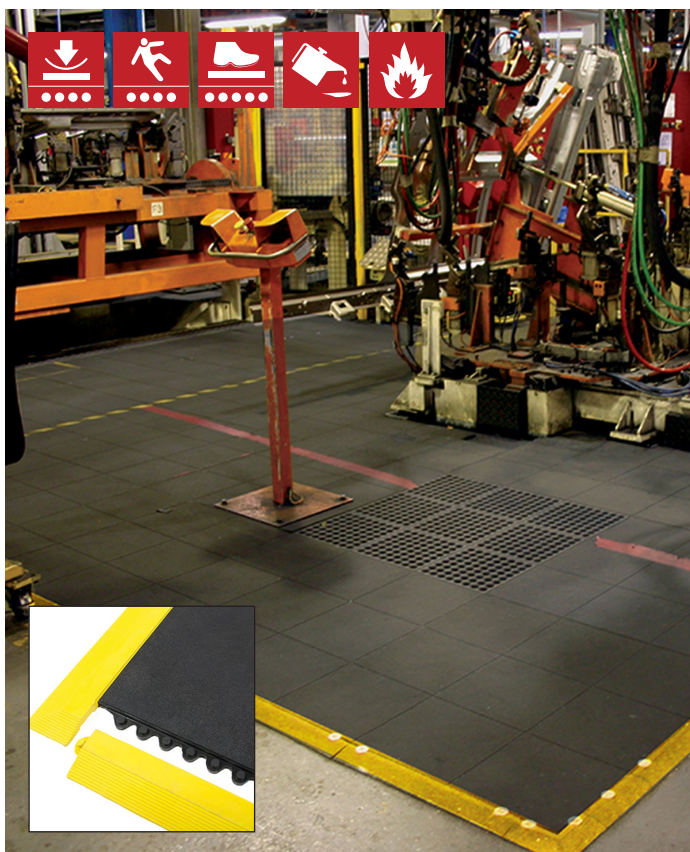

Solid Fatigue-Step

Wysoce komfortowe maty modułowe o zamkniętej strukturze

- Maty modułowe o pełnej powierzchni dostępne w dwóch wersjach:
 1. **Standard** – mieszanka gumy naturalnej i nitylowej (25%).
 2. **Nitryl** – guma nitylowa (100%).
- Doskonałe właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort podczas długich okresów pracy na stojąco.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Produkt odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Wersja Nitrylowa posiada odporność ogniową zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2007: klasa: Bfl-s1.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana – moduły i krawędzie łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

Grubość: 18 mm.

Wymiary	Standard	Nitryl	Waga
0,91 m x 0,91 m	ST010001	ST010001B1	11,15 kg
Krawędzie	Czarny	Żółty	Waga
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	SS010002F	SS070002F	1,00 kg
Wersja Męska 75 mm x 1 m	SS010002M	SS070002M	1,00 kg



Senso Dial

Antyzmęczeniowa mata (ESD)

- Dwuwarstwowa mata ESD o wysokiej odporności na zużycie:
 1. Górna powierzchnia z najwyższej jakości mieszanki gumy NBR/SBR i nitrylu.
 2. Podłoże z pianki EPDM gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Produkt antystatyczny (ESD): Rezystancja: Rp-p i Rg < 1 x 10⁹ Ω, zgodna z normą IEC 61340-4-1.
- Obecność nitrylu zwiększa odporność na plamy oleju.
- Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatrzaskiem (10 mm) do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrzasku.
- Teksturowana górna powierzchnia zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód uziemiający, wtyczka.
- UWAGA: rozmiary specjalne dostępne na życzenie.

Grubość: 10 mm.

Materiał: guma NBR/SBR/nitryl, pianka EPDM.

Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 10 m	SN010002	46,00 kg
1 m x metr bieżący	SN010002C	4,60 kg
Rozmiar specjalny (m ²)	SD1	4,60 kg