




Maty rekreacyjne

Rekreację mamy dobrze przećwiczoną


COBA Europa od wielu lat zaopatruje szeroko pojęty sektor rekreacyjny w maty zwiększające bezpieczeństwo. Posiadamy szereg opcji, które odzwierciedlają nasze doświadczenie w tym segmencie rynku. Higieniczne maty antypoślizgowe do basenów i szatni, wysoce odporne maty do siłowni i sal gimnastycznych, a także gumowe maty na place zabaw z zatwierdzoną krytyczną wysokością upadku dają pogląd na to, co posiadamy w naszej ofercie. Dostarczamy również maty systemowe i wykładziny gumowe wykorzystywane w stajniach, alejkach i myjkach.




Dostępne kolory



Niebieski



Szary




Pomarańczowy

Diamond Grid

Elastyczna i wielofunkcyjna mata
do wilgotnych pomieszczeń


- Otwarta diamentowa struktura oraz specjalnie zaprojektowana spodnia część maty skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Antypoślizgowa górna powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo.
- Mata umożliwia komfortowe i bezpieczne chodzenie bez obuwia.
- Łatwe czyszczenie, zwijanie i przenoszenie.

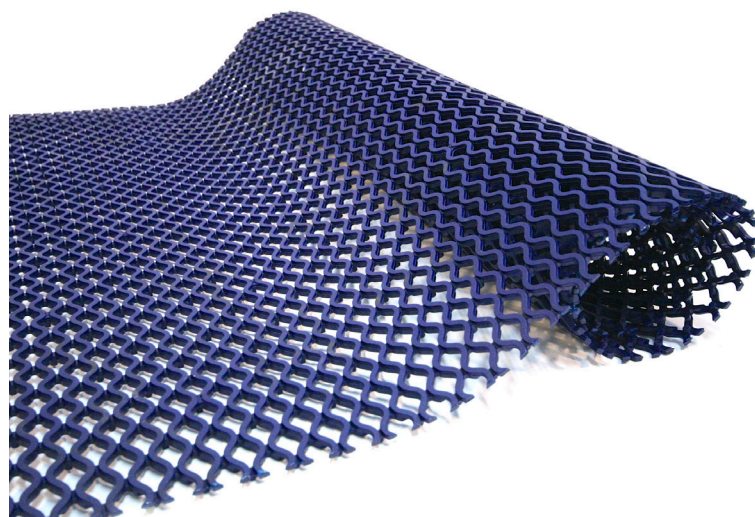

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Wzór w romby
Wysokość produktu:	8.5 mm
Wymiary otworu:	13 mm x 16 mm
Temperatura robocza:	od -5°C do +60°C
Odporność chemiczna:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Typowe zastosowania:	Umywalnie, kąpieliska, obszary przemysłowe, bary, kuchnie, zakłady przetwórstwa żywności.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Zwinąć w celu umycia podłogi i umyć matę wodą
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Niebieski	Szary	Pomarańczowy	Waga
1 m x 4,8 m	DG020001	DG060001	-	16,90 kg
1 m x 9 m	DG020002	DG060002	-	29,70 kg
1 m x 2,4 m	-	-	DG170001	7,92 kg

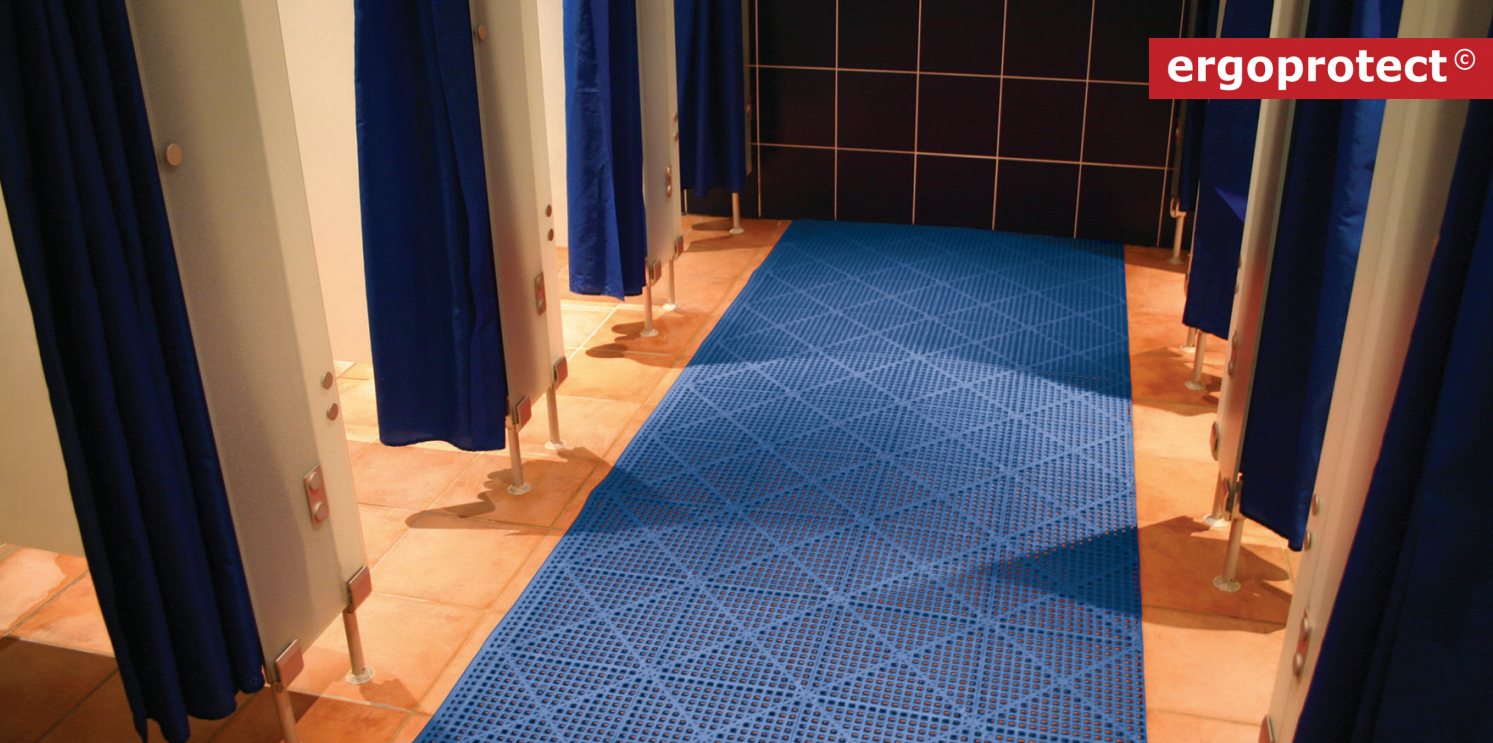


Dostępne kolory


Flexi-Deck

Elastyczne płytki modułowe PCV o uniwersalnym zastosowaniu


- Produkowane z trwałego, elastycznego i higienicznego PCV.
- Redukcja ryzyka poślizgnięcia w obszarach o wysokiej wilgotności.
- Przyjemność, komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
- Otwarta struktura maty skutecznie ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy i zanieczyszczeń pod matę.
- Wyjątkowe właściwości drenujące dzięki specjalnie zaprojektowanej podniesionej strukturze.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
- Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
- Opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki.
- Łatwy montaż, czyszczenie, zwijanie i przenoszenie – płytki, krawędzie i narożniki łączą się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.
- Stosowana w obszarach basenowych, natryskach, przebieralniach, szatniach.




Zielony



Szary



Czarny



Czerwony

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC
Wysokość produktu:	13 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Wydajność produktu:	DIN 51130:1992 Badanie wykładziny - Oznaczenie antypoślizgowości - Pomieszczenia robocze i obszarów pracy o zwiększonym ryzyku poślizgnięcia - metoda chodzenia - test rampy
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Czarny	Niebieski	Czerwony
Płytki 30 cm x 30 cm (9 szt.)	FD010001	FD020001	FD030001
Krawędź Żeńska (3 szt.)	FD010002F3	FD020002F3	FD030002F3
Krawędź Męska (3 szt.)	FD010002M3	FD020002M3	FD030002M3
Narożnik (4 szt.)	FD010004	FD020004	FD030004
Wymiary	Zielony	Szary	Waga
Płytki 30 cm x 30 cm (9 szt.)	FD040001	FD060001	3,80 kg
Krawędź Żeńska (3 szt.)	FD040002F3	FD060002F3	0,23 kg
Krawędź Męska (3 szt.)	FD040002M3	FD060002M3	0,23 kg
Narożnik (4 szt.)	FD040004	FD060004	0,06 kg




Leisure Mat


Bezpieczna mata z PVC do obiektów rekreacyjnych

- Wykładzina z najwyższej jakości PVC – nie sprzyja rozwojowi bakterii.
- Zwiększona przyczepność zapobiegająca poślizgom.
- Powszechnie stosowana w basenach i przebieralniach.
- Komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
- Otwarta struktura maty (otwory: 30 mm x 10 mm) ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Fazowane krawędzie zwiększające bezpieczeństwo w standardzie.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51097, kategoria B.
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), część normy DIN 4102.
- Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
- Rozmiary specjalne oraz kolory dostępne na życzenie.


Dostępne kolory



Niebieski



Zielony



Czerwony

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wytłaczane PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo żebrowej
Wysokość produktu:	12 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Odporność chemiczna:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Zalecane środowisko pracy:	Nadaje się do stosowania w miejscach suchych i wilgotnych.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak - kolor czerwony nie jest trwały w bezpośrednim świetle słonecznym.
Typowe zastosowania:	Idealne do stosowania wokół basenów, w szatniach, prysznicach, salach gimnastycznych i ogólnych zastosowaniach rekreacyjnych.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Łatwe czyszczenie gorącą wodą z płynem lub myjką ciśnieniową
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51097 (kat. B).
Ognioodporność:	DIN 4102

Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania
--------------------------	-----------------

Wymiary	Niebieski	Czerwony	Zielony	Waga
0,6 m x 1,2 m	LM020612	LM030612	LM040612	4,35 kg
1 m x 1,5 m	LM021015	LM031015	LM041015	8,75 kg



Sport-Tile

Systemowe płytki gumowe o wysokiej wytrzymałości

- Bardzo wytrzymałe systemowe płytki gumowe do stosowania w obiektach sportowych i rekreacyjnych.
- Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, porysowaniem i zniszczeniem.
- Idealne jako wykładzina pod ciężki sprzęt sportowy.
- Redukcja poziomu hałasu.
- Wysoki komfort i doskonała przyczepność.
- Łatwy montaż, czyszczenie i przenoszenie – płytki łączą się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.
- Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Typowe zastosowania: siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne i sportowe.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Odporna na ścieranie powierzchnia granulowana
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Odporna na większość łagodnych środków chemicznych i detergentów.
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne.
Typowe zastosowania:	Siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wytrzeć warstwę wierzchnią
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
Płytki 0,61 m x 0,61 m	WR010001	4,00 kg
Krawędź 0,61 m x 0,61 m	WR010002	4,00 kg
Narożnik 0,61 m x 0,61 m	WR010003	4,00 kg

Weightroom Mat


**Ekstremalnie wytrzymała –
doskonała ochrona podłogi**

- Wyjątkowo trwała i odporna mata gumowa.
- Doskonałe zabezpieczenie podłogi przed uszkodzeniem, porysowaniem i zniszczeniem.
- Skuteczna amortyzacja oraz redukcja poziomu hałasu i drgań.
- Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.
- Dwustronna powierzchnia użytkowa – teksturowana lub szerokorowkowa.
- Maty można kłaść luzem lub szczelnie dopasowywać w celu pokrycia większych powierzchni.
- Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Typowe zastosowania: siłownie, lodowiska, sale gimnastyczne i sportowe.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Teksturowana powierzchnia i szeroka żebrowana warstwa dolna
Wysokość produktu:	12 mm lub 17 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Do stosowania w warunkach suchych i wilgotnych.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	W razie potrzeby, umyć wężyk ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu.
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
1,2 m x 1,8 m x 17 mm	HM010001	36,25 kg
1,2 m x 1,8 m x 12 mm	HM010002	22,70 kg

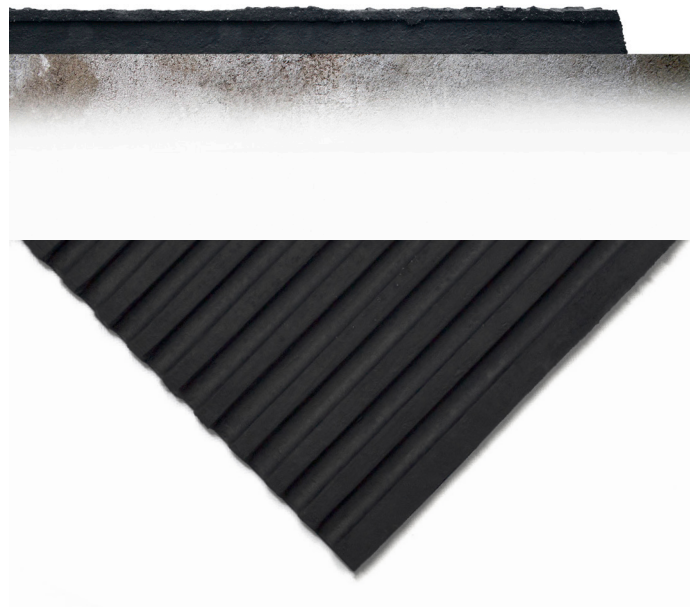

Ringmat - Plaster Miodu


Bezpieczeństwo na placach zabaw

- Elastyczna i bardzo trwała wykładzina gumowa o wzorze „plaster miodu”.
- Przeznaczona na place zabaw i ośrodki narciarskie.
- Długa żywotność w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.
- Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 1,0 m (BS EN 1177:1998).
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
- Duże otwory (średnica 3 cm) skutecznie odprowadzają wodę pod matę i umożliwiają zarastanie trawą.
- Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin w celu pokrycia większych obszarów.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia typu plaster miodu z otworami.
Wysokość produktu:	23 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane środowisko pracy:	Idealny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Typowe zastosowania:	Place zabaw, ośrodki narciarskie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć wężem
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,8 m x 1,2 m	RM010001	7,20 kg
1,0 m x 1,5 m	RM010002	14,00 kg
łącznik	RM010004	0,01 kg

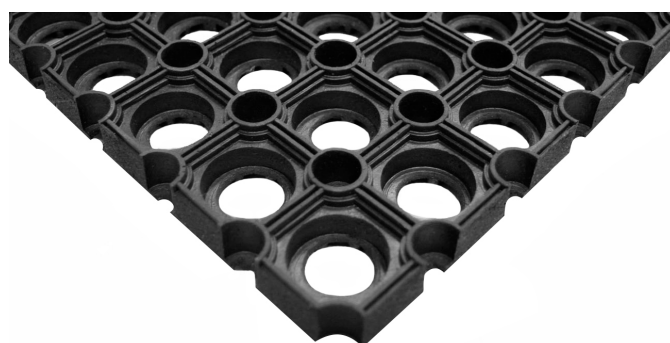




Fatigue-Step

Bezpieczne maty modułowe z otworami drenującymi

- Wytrzymałe i komfortowe maty gumowe na place zabaw i ośrodki narciarskie.
- Stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
- Otwory drenujące (średnica 22 mm) ułatwiają odprowadzanie wody pod matę.
- Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998).
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Temperatura robocza: od -20°C do +160°C.
- Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.
- Łatwy montaż, przenoszenie i wymiana – moduły i krawędzie łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

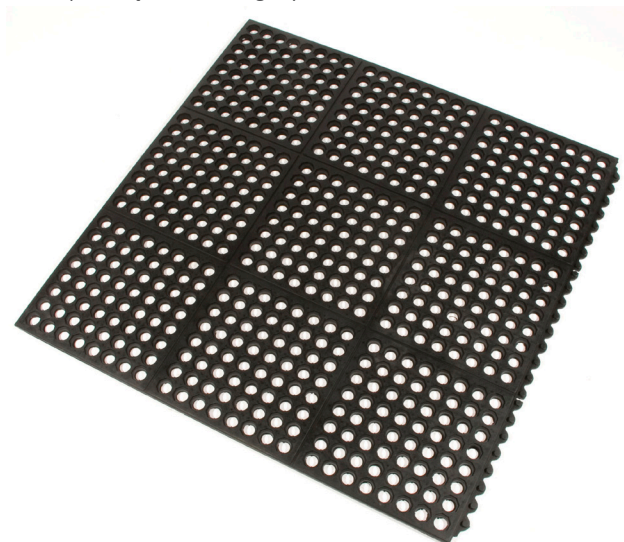

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Gładkie z otworami 22mm umożliwiającymi odprowadzanie wody
Wysokość produktu:	18 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Zalecane środowisko pracy:	Nadaje się do stosowania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Wytrzymuje działanie odprysków spawalniczych i wycieków innych gorących materiałów.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Place zabaw, ośrodki narciarskie.
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź/narożniki.
Metoda czyszczenia:	Umyć wężyk ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,91 m x 0,91 m	SS010001	9,95 kg



Stablemat

Wysokiej jakości maty do stajni i obór

- Najwyższej jakości maty gumowe wykonane w 100% z gumy naturalnej nieporowatej.
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne (odchody).
- Teksturowana powierzchnia zwiększa przyczepność i stabilność.
- Poprawia komfort, pochłania hałas i skutecznie izoluje od zimna.
- Oszczędność na ściółce i redukcja poziomu zapylenia.
- Temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Higieniczność i łatwość utrzymania czystości – szerokorowkowy spód skutecznie odprowadza wodę i nieczystości.
- Typowe zastosowanie: stajnie, boksy, alejki, zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Teksturowana powierzchnia i szeroka żebrowana warstwa dolna
Wysokość produktu:	12 mm lub 17 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Odporność chemiczna:	Odporność chemiczna (odchody).
Zalecane środowisko pracy:	Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Nadaje się do użytku w stajniach i innych pomieszczeniach ze zwierzętami gospodarskimi.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	W razie potrzeby, umyć węzłem ciśnieniowym z użyciem bezpiecznego dla zwierząt środka odkażającego.
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
1,2 m x 1,8 m x 17 mm	HM010001	36,25 kg
1,2 m x 1,8 m x 12 mm	HM010002	22,70 kg