


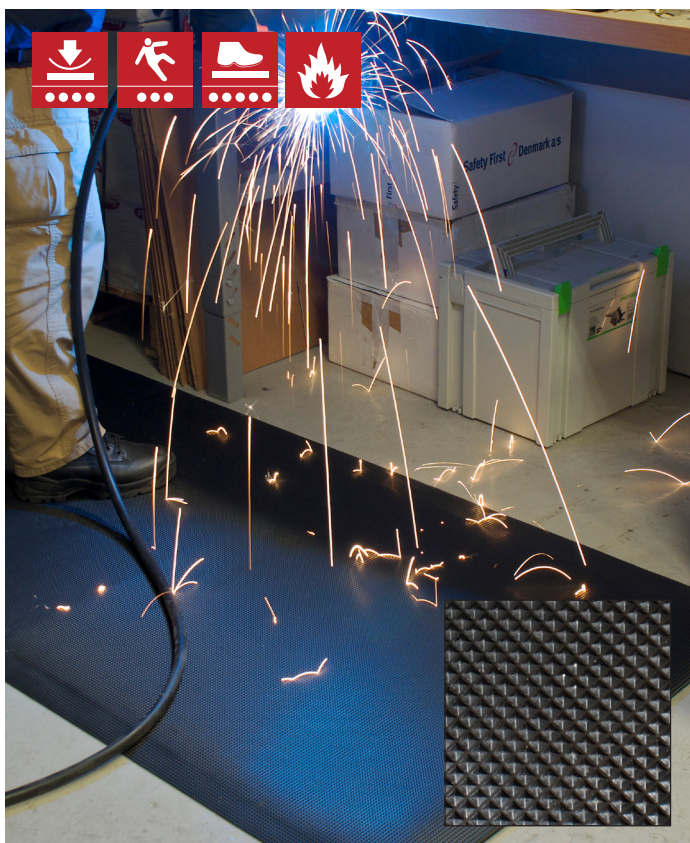


Diamond Tread

Mata na stanowiska spawalnicze

- Wytrzymała, dwuwarstwowa mata:
 - Podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
 - Wytrzymała górna powierzchnia z PCV o chropowatej fakturze zapewnia dodatkową przyczepność.
- Zabezpieczenie ogniowe górnej powierzchni – klasyfikacja reakcji na ogień: BS EN 13501-1:2002, klasa Cfl-s1.
- Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

Materiał: PCV/pianka PCV.
Grubość: 12,5 mm.
Kolor: czarny.

Wymiary	Nr art.
0,6 m x 0,9 m	DTB010001
0,9 m x 1,5 m	DTB010002
0,9 m x metr bieżący	DTB010003C

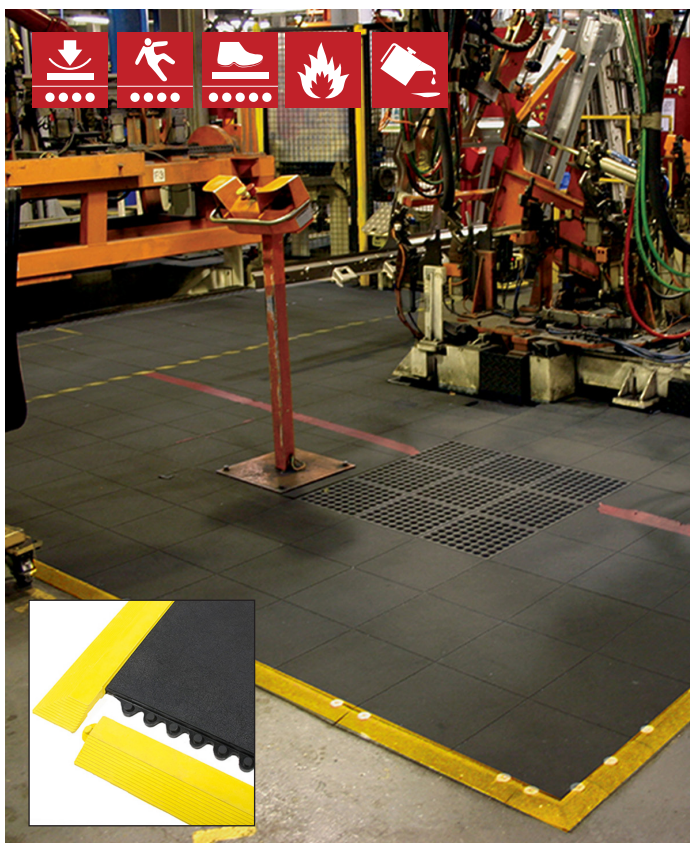

Solid Fatigue-Step

Mata na stanowiska spawalnicze

- Maty modułowe o litej powierzchni dostępne w dwóch wersjach:
 - Standard – guma naturalna i nitylowa (25%), dobra odporność na oleje, środki chemiczne.
 - Nitryl – guma nitylowa (100%), doskonała odporność na oleje, środki chemiczne i smary.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach.
- Produkt odporny na iskry spawalnicze – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Wersja Nitryl - odporność ogniowa: BS EN 13501-1:2007: Class Bfl-s1.
- Właściwości antypoślizgowe: EN 13552, kat R10.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana – moduły i krawędzie łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

Materiał: guma naturalna/nitrylowa.
Grubość: 18 mm.

Wymiary	Standard
0,91 m x 0,91 m - Standard	ST010001
0,91 m x 0,91 m - Nitryl	ST010001B1
Krawędzie	żółty
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	SS070002F
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	SS070002M



Deckplate

Trwałość, wysoki komfort i przyczepność

- Wysokie wytrzymała dwuwarstwowa mata:
 - Górna, samogasnąca powierzchnia z PCV o wzorze diamentowym zapewnia odporność na wiele rodzajów środków chemicznych stosowanych w przemyśle.
 - „Poduszkowe” podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Winyłowa górna powierzchnia wtapiana na gorąco na podłoże z pianki PCV.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi i łatwość czyszczenia.
- Produkt dostępny w wersji Safety Deckplate z jasnożółtymi, fazowanymi krawędziami.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- UWAGA: rolki dłuższe niż 18,3 m dostępne na życzenie.

Materiał: winyl/pianka PCV.
Grubość: 14 mm

Wymiary	Czarny	Safety	Szary
0,6 m x 0,9 m	DP010609	SD010701	-
0,6 m x metr bieżący	DP010004C	SD010706C	-
0,9 m x 1,5 m	DP010915	SD010702	DP060002
0,9m x metr bieżący	DP010005C	SD010707C	DP060007C
1.2m x metr bieżący	DP010007C	SD010708C	-



Senso Dial ESD

Antyzmęczeniowa mata antystatyczna

- Dwuwarstwowa mata antystatyczna o wysokiej odporności na zużycie:
 - Górna powierzchnia - mieszanka gumy NBR/SBR i nitrilu.
 - Dolne podłoże z pianki EPDM - wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Produkt antystatyczny (ESD): Rezystancja: R_p i $R_g < 1 \times 10^9 \Omega$, zgodna z normą IEC 61340-4-1.
- Obecność nitrilu zwiększa odporność na plamy oleju.
- Produkt dostarczany z przymocowanym „męskim” zatraskiem (10 mm) do podłączenia przewodu uziemiającego – na życzenie istnieje możliwość darmowego zamocowania więcej niż jednego zatrasku.
- Teksturowana górna powierzchnia zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Opcjonalnie dostępne akcesoria: uziemienie stopy, przewód uziemiający, wtyczka.
- UWAGA: rozmiary specjalne

Materiał: guma NBR/SBR/nitryl, pianka EPDM.
Grubość: 10 mm.

Wymiary	Nr art.
1 m x metr bieżący	SN010002C
Rozmiar specjalny (m ²)	SD1