


Maty wejściowe i produkty antypoślizgowe

ergoprotect®

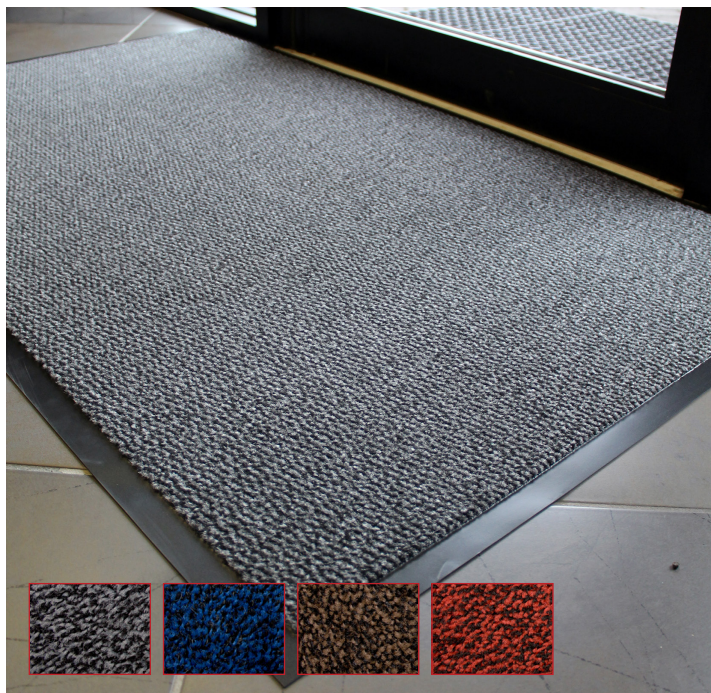

Vyna-Plush

Ekonomiczna mata wejściowa

- Idealna do obszarów przejściowych.
- Wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
- Powierzchnia zdrapująca brud wykonana w 100% z włókien polipropylenowych.
- Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
- Dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących (maks. dł. 25m) z okrawędziowaniem.

Materiał włósi: 100% polipropylen
Podłoże: PCV, antypoślizgowe, odporne na odbarwienia
Wysokość produktu: 7 mm
Gramatura całkowita: 2,6 kg/m²
Kolory: brązowy, czerwony, niebieski, stalowy

Wymiary

0,6 m x 0,9 m

0,9 m x 1,2 m

0,9 m x 1,5 m

1,2 m x 1,8 m

0,9 m x metr bieżący (max 25 m)

1,2 m x metr bieżący (max 25 m)

Entra-Plush

Mata dywanowa odporna na zgniatanie i zużycie

- Idealna do obszarów przejściowych.
- Szybkoschnąca powierzchnia dywanowa, odporna na zgniatanie i zużycie
- Doskonale usuwa wilgoć z obuwia.
- Granica wchłaniania: 3 litry/m².
- Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.

Materiał włósi: 100% polipropylen
Podłoże: PCV, antypoślizgowe, odporne na odbarwienia
Wysokość produktu: 7 mm (runo: 4 mm)
Gramatura całkowita: 2,7 kg/m²
Kolory: brązowy, czerwony, niebieski, szary

Wymiary

0,6 m x 0,9 m

0,9 m x 1,5 m

1,2 m x 1,8 m



Rampmat

Wycieraczka gumowa na wszystkie pory roku

- Wytwarzana z trwałej gumy SBR – można stosować w większości warunków atmosferycznych.
- Doskonale właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Wypukły wzór kołowy zapewnia przyczepność oraz skuteczne usuwanie brudu i wilgoci.
- Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) skutecznie gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.
- Odlewane ścięte krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.

Materiał: guma SBR.
Wysokość produktu: 10 mm.
Gramatura całkowita: 7,3 kg/m².
Kolor: czarny.

Wymiary

0,8 m x 1,2 m

0,9 m x 1,5 m



Maty wejściowe i produkty antypoślizgowe

ergoprotect®



Ringmat

Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa

- Doskonale sprawdza się w wymagających warunkach np. w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.
- Zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe – zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Duże otwory odprowadzają zanieczyszczenia w głąb maty.
- Wypukła powierzchnia usuwa zanieczyszczenia i brud z obuwia.
- Dostępne wersje: Honeycomb (wzór „plaster miodu”) oraz Octomat (wzór „ośmiokąt”).
- Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
- Dostępne są łączniki umożliwiające łączenie wykładzin w celu pokrycia większych obszarów.

Materiał włosia: guma
Wysokość produktu: 23 mm
Gramatura całkowita: 12 kg/m²

Wymiary (Honeycomb)

0,4 m x 0,6 m
0,6 m x 0,8 m
0,8 m x 1,2 m
1 m x 1,5 m

Wymiary (Octomat)

0,4 m x 0,6 m (17 mm)
1 m x 1,5 m

COBAGRiP

Produkty antypoślizgowe z GRP

- Produkty antypoślizgowe z GRP o trwałej i szorstkiej powłoce, produkowane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej
- Doskonałe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo w obszarach o wysokim ryzyku poślizgnięcia, takich jak: schody, chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne, platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.
- Dostępne: arkusze (Light i Heavy), osłony krawędzi schodów i nakładki na schody.
- Łatwy montaż – wystarczy przykleić lub przykręcić do istniejącej powierzchni posadzki.
- Materiał łatwy w utrzymaniu czystości (mycie ciśnieniowe).

Wymiary

Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży.



Gripfoot

Taśmy, listwy oraz płytki o właściwościach antypoślizgowych

- Produkty antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej – odporne na ścieranie, z podłożem samoprzylepnym, dostępne w postaci:
 1. Taśm – uniwersalność zastosowań na powierzchniach podłogowych, w maszynach, w pojazdach i na statkach.
 2. Listw (prostokątne) – przeznaczone do stosowania na stopniach i schodach.
 3. Płytek (kwadratowe) – doskonale zwiększają bezpieczeństwo na gładkich podłogach wyłożonych płytkami.
- Zapewniają dodatkową przyczepność na gładkich powierzchniach.
- Wysoka odporność i łatwość montażu.
- Wersja do wydzielania stref zagrożenia (tylko taśma) w kolorze żółto/czarnym jest doskonale widoczna przy słabym oświetleniu.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R13.

Kolory: biały, czarny, czerwony, niebieski, przezroczysty, zielony, żółty
Ostrzegawcze kolory: czerwono/biały, żółto/czarny

Taśmy wymiary:

25 mm x 18,3 m (tylko czarna)
50 mm x 18,3 m (wszystkie kolory)
102 mm x 18,3 m (tylko czarna)
152 mm x 18,3 m (tylko czarna)

Listwy wymiary:

152 mm x 610 mm (zestaw 10 sztuk)

Płytki wymiary:

140 mm x 140 mm (zestaw 10 sztuk)

