



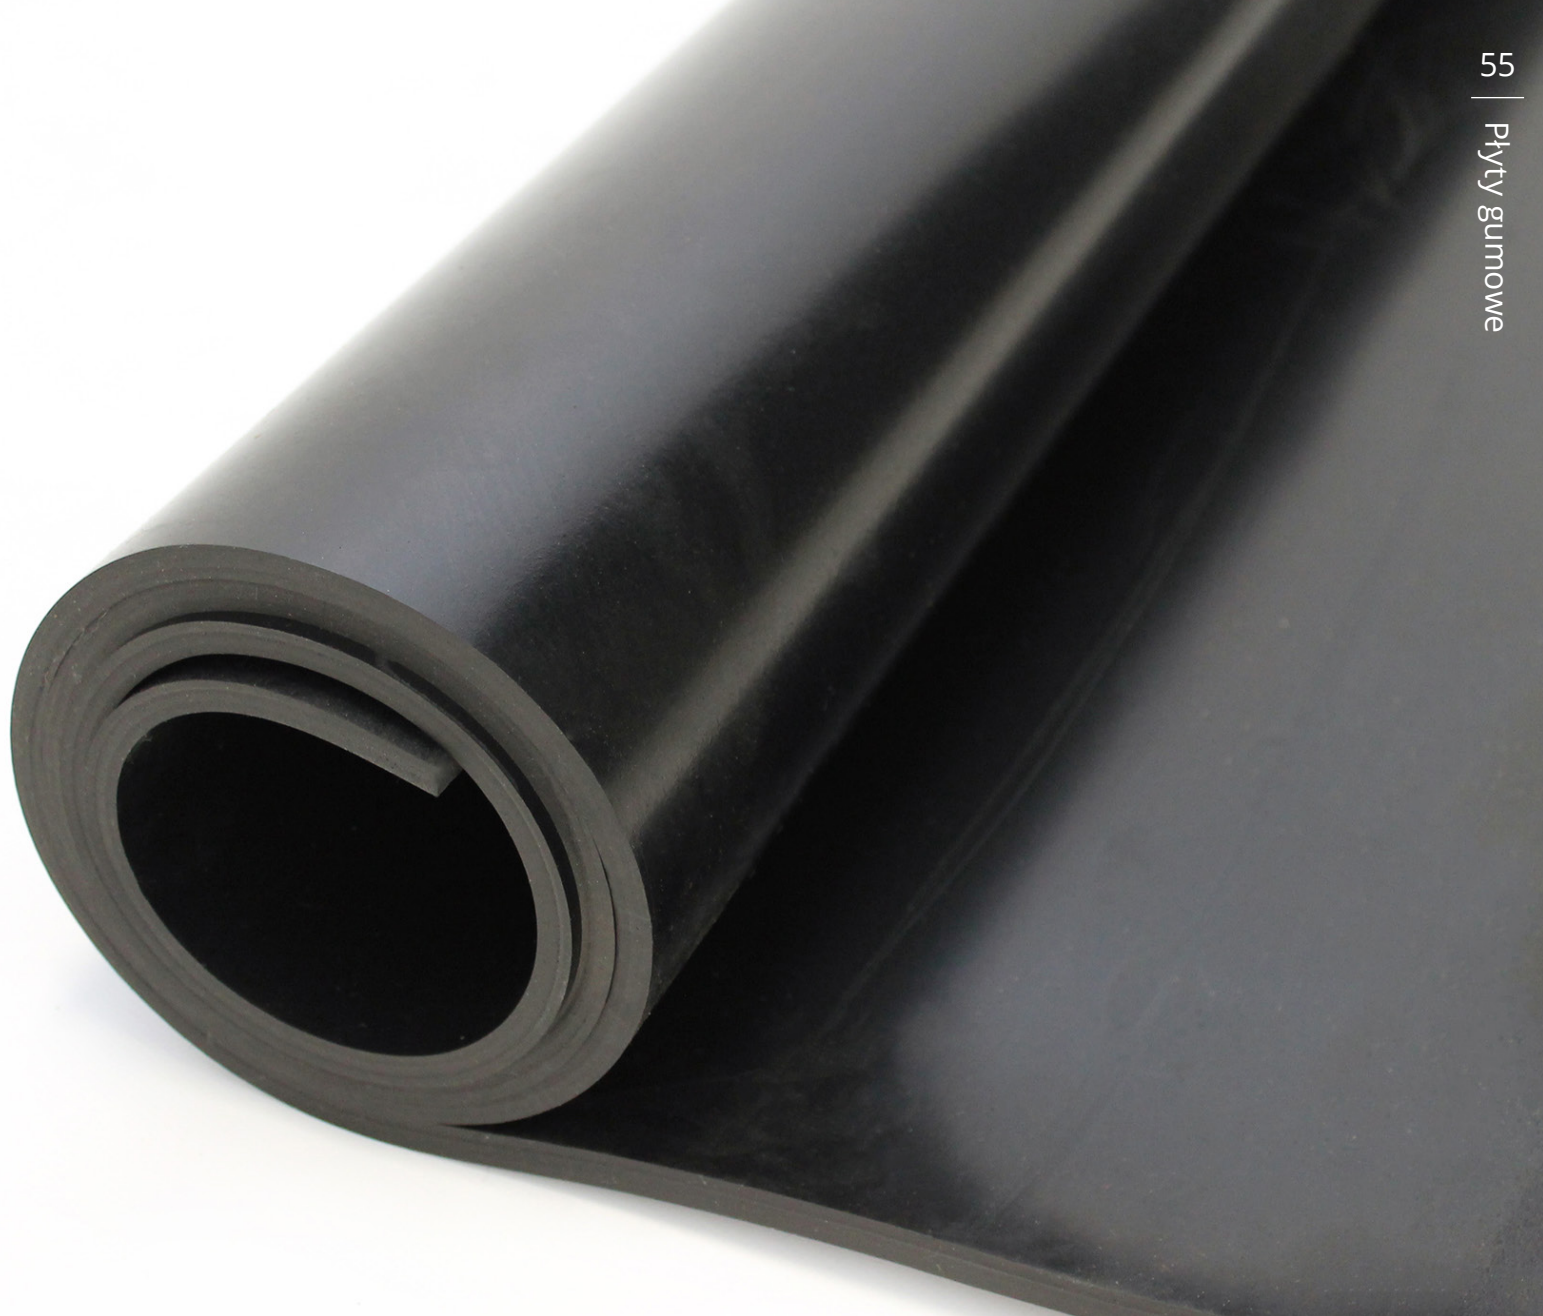

Płyty gumowe

Szeroka gama wielofunkcyjnych płyt gumowych o różnych właściwościach i wymiarach do licznych zastosowań.


Płyty gumowe znajdują wszechstronne zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu – od produkcji wodoodpornych uszczelek, poprzez olejoodporne podkładki, po szeroko pojęty sektor spożywczy. Ponad 40 gatunków gumy daje możliwość wyboru od opcji ekonomicznej po wersję premium. Dostępne w różnej grubości, w metrach bieżących lub w rolkach.



1. Standardowa guma Commercial Black Rubber

- Gładka guma w standardowej jakości do ogólnych zastosowań technicznych.
- Odporna na wodę i rozcieńczone środki chemiczne.
- Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
- Produkt stosowany jako niedrogi uszczelnienie.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.


Materiał:	Główne składniki - guma butadienowo-styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Rozcieńczone substancje chemiczne.
Kraj pochodzenia:	Chiny



2. Standardowa guma z przekładką Insertion Black Rubber

- Gładka guma w standardowej jakości ze wzmocnieniem tekstylnym.
- Zwiększona odporność i wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie.
- Do ogólnych zastosowań technicznych w obszarach przemysłowych bez wysokich wymagań.
- Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.


Materiał:	Główne składniki - guma butadienowo-styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Kraj pochodzenia:	Chiny



3. Guma EPDM EPDM Rubber

- Gładka guma EPDM do wymagających zastosowań przemysłowych.
- Doskonała odporność na ozon, utleniacze i roztwory kwasów.
- Idealna do zastosowań zewnętrznych – odporna na działanie czynników atmosferycznych.
- Dobra wytrzymałość mechaniczna, do lekkich i średnich obciążeń.
- Twardość: 67° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.

Materiał:	Główne składniki - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM), Guma butadienowo-styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Kraj pochodzenia:	Chiny



4. Guma Shotblast Shotblast Rubber

- Wysokiej jakości guma do wymagających zastosowań mechanicznych i technicznych.
- Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 10,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 400%.

Materiał:	Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	1	Waga	2	Waga	3	Waga	4	Waga
1,4 m x 10 m x 1,5 mm	CRS00001	36,00 kg	-	--	EPDM00001	37,00 kg	-	-
1,4 m x 10 m x 1,8 mm	-	-	IRS00001	47,00 kg	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 3 mm	CRS00002	68,65 kg	IRS00002	71,15 kg	EPDM00002	63,30 kg	SRS00001	61,00 kg
1,4 m x 10 m x 4,5 mm	CRS00003	104,10 kg	IRS00003	94,50 kg	EPDM00003	91,00 kg	SRS00002	112,00 kg
1,4 m x 10 m x 6 mm	CRS00004	136,05 kg	IRS00004	130,50 kg	EPDM00004	123,00 kg	SRS00003	104,00 kg
1,4 m x 10 m x 12 mm	-	-	-	-	-	-	SRS00004	112,00 kg
1,4 m x 5 m x 8 mm	CRS00005	88,80 kg	-	110,50 kg	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 10 mm	CRS00006	115,55 kg	IRS00005	131,30 kg	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 12 mm	CRS00007	130,85 kg	IRS00006	-	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 20 mm	CRS00008	225,00 kg	-	-	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 25 mm	CRS00009	270,00 kg	-	-	-	-	-	-




5. Guma nitrylowa

Commercial Black Nitrile Rubber

- Gładka guma nitrylowa do wymagających zastosowań mechanicznych i technicznych.
- Doskonała odporność na oleje, smary, paliwa oraz większość rozpuszczalników.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.

Materiał:	Główne składniki - guma butadienowo-nitrylowa (NBR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Zwiększona odporność na działanie olejów, paliw, ropy i większości rozpuszczalników
Kraj pochodzenia:	Chiny




6. Guma neoprenowa

Neoprene Rubber

- Gładka guma neoprenowa do lekkich zastosowań mechanicznych i średnich technicznych.
- Odporność na oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa oraz rozcieńczone kwasy i zasady.
- Odporność na warunki atmosferyczne – starzenie i wietrzenie.
- Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.

Materiał:	Główne składniki - kauczuk chloroprenowy (NR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Temperatura robocza:	od -20°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Skuteczna odporność na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady.
Typowe zastosowania:	Dobry do zastosowań zewnętrznych.
Kraj pochodzenia:	Chiny




7. Guma spożywcza

Food Quality White Rubber Sheet

- Biała niepozostawiająca śladów guma wytwarzana ze składników posiadających aprobatę FDA (Federalna Agencja Żywności i Leków USA).
- Stosowany w przemyśle spożywczym oraz jako uszczelniacz.
- Wysoka wytrzymałość.
- Należy unikać kontaktu z olejami roślinnymi/zwierzęcymi.
- Twardość: 65° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.

Materiał:	Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), guma butadienowo-styrenowa (SBR), biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -30°C do +100°C
Typowe zastosowania:	Stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu żywności i napojów lub w zastosowaniach uszczelniających
Kraj pochodzenia:	Chiny



8. Guma Para Shotblast

Para Shotblast Rubber

- Wysokiej jakości naturalna guma w kolorze złotobrązowym.
- Do wymagających zastosowań/obciążeń mechanicznych i technicznych.
- Doskonała odporność na zużycie, rozciąganie i ścieranie.
- Stosowany jako materiał ochronny podczas obróbki strumieniowo-ściernej.
- Idealna do produkcji listew lub uszczelek o dużej trwałości.
- Twardość: 50° wg Shore'a A.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 15,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 500%.

Materiał:	Główne składniki - Kauczuk naturalny (NR), biała sadza. Pomniejsze składniki - tlenek cynku, siarka, przyspieszacze / aktywatory (<1%), przeciwutleniacz / stabilizatory (<1%).
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura robocza:	od -40°C do +80°C
Typowe zastosowania:	Powszechnie stosowana jako ekran ochronny podczas śrutowania.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	5	Waga	6	Waga	7	Waga	8	Waga
1,4 m x 10 m x 1,5 mm	NIS00001	32,00 kg	NES00001	31,00 kg	FWR00001	38,00 kg	-	-
1,4 m x 10 m x 1,8 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 3 mm	NIS00002	58,60 kg	NES00002	61,40 kg	FWR00002	68,00 kg	PRS00001	47,00 kg
1,4 m x 10 m x 4 mm	-	-	-	-	FWR00003	94,00 kg	-	-
1,4 m x 10 m x 4,5 mm	NIS00003	97,75 kg	NES00003	90,55 kg	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 6 mm	NIS00004	124,35 kg	NES00004	125,00 kg	FWR00004	160,00 kg	PRS00002	85,00 kg
1,4 m x 5 m x 10 mm	-	-	NES00005	109,00 kg	FWR00005	110,00 kg	PRS00003	84,00 kg
1,4 m x 5 m x 12 mm	-	-	NES00006	126,60 kg	-	-	PRS00004	98,00 kg
1,4 m x 5 m x 20 mm	-	-	NES00007	236,00 kg	-	-	-	-
1,4 m x 5 m x 25 mm	-	-	NES00008	290,00 kg	-	-	-	-