Systemy wycieraczek wejściowych

Od prestiżowych po ekonomiczne – mamy je wszystkie

Znaczenie trwałego, funkcjonalnego i dobrze dopasowanego systemu wycieraczek wejściowych jest bardzo duże. Nasza bogata oferta wycieraczek systemowych i obiektowych pozwala na wyposażenie niemal każdego budynku i dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klientów. Począwszy od najwyższej jakości produktów tworzonych na zamówienie, poprzez aluminiowe systemy wejściowe będące częścią linii Plan, a kończąc na matach mających na celu wspieranie wysokojakościowej inżynierii. Produkty podłogowe marki COBA to niezastąpione rozwiązanie dla nowych lub odnowionych projektów.

Seria **PLAN**

Produkty z serii PLAN to wysokiej jakości stylowa linia systemów mat wejściowych z aluminium, wykonywana na zamówienie. Stanowi idealne rozwiązanie dla każdej strefy wejściowej
o bardzo dużym natażęniu ruchu. Maty systemowe PLAN nadają szyku dowolnej strefie wejściowej i są najczęściej wybieraną opcją wśród architektów i generalnych wykonawców, którzy wybierają je do wielu prestiżowych projektów.

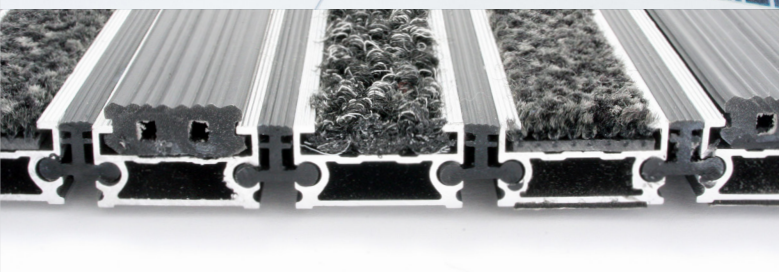

Plan.a

Uniwersalna i ekologiczna aluminiowa wycieraczka wejściowa

- Wytrzymały, najwyższej jakości system przeznaczony do stosowania w warunkach wysokich obciążeń.
- Profil wykonany z aluminium odzyskiwanego w 30%.
- Elastyczne, a przy tym trwałe połączenia z PVC ułatwiające przenoszenie i montowanie produktu.
- Dostępne są cztery wersje powierzchni – 20-milimetrowe wkładki dywanowe, gumowe lub szczotkowe.
- Możliwość wyboru jednej lub połączenia kilku wersji powierzchni.
- Atrakcyjne ceny w porównaniu z konkurencyjnymi systemami.
- Możliwość wykonania na zamówienie klienta.

Opcje wkładek

Alba

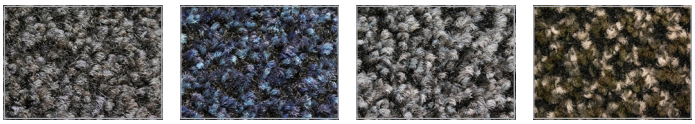

Grafitowy | Niebieski | Szary | Brązowy

Needlepunch | Brushes | PVC

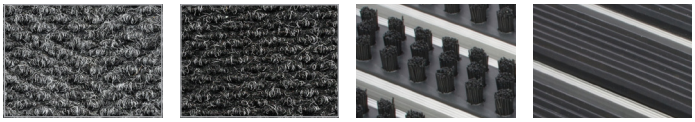

Szary | Grafitowy | Czarny | Czarny

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Profile aluminiowe. Łączniki PVC. Wkładki: poliamidowe, polipropylenowe lub PVC.
Wykończenie powierzchni:	3 możliwości: poliamid, polipropylen lub PVC.
Wysokość produktu:	10 mm lub 17 mm
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Zalecane środowisko pracy:	Mokre i suche.
Typowe zastosowania:	Druga lub trzecia strefa wejściowa.
Metoda instalacji:	Na powierzchni podłogi (opcjonalnie fazowane krawędzie) lub osadzanie we wpuście.
Dodatkowe właściwości:	Równomierne obciążenie podłogi 14,36 KN/m². Obciążenie koła: 159 kg.
Ognioodporność:	Wkładki: EN 13501-1: Klasa Cfl-s1.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Profil

Profil niski

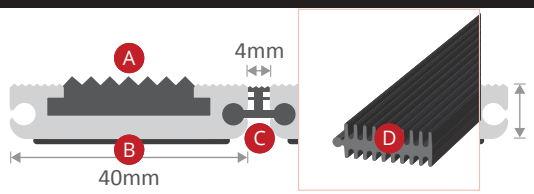

Materiały

Wkładka dywanowa/PVC	Elastyczny konektor PVC
Aluminium	Warstwa piankowa

Profil standardowy



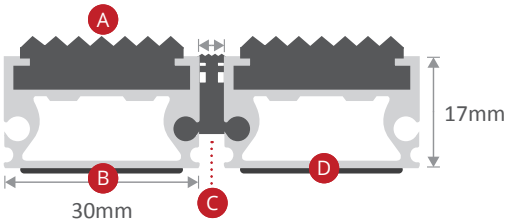

Akcesoria wykończeniowe

Plan.b

Wysokiej jakości system szczotek skuteczne usuwających zanieczyszczenia

- Trwałe szczotki nylonowe zabudowane w elastycznych profilach PVC podlegających w 100% recyklingowi.
- Produkt wytwarzany w 95% z odzyskiwanych materiałów.
- Profile są połączone ze sobą za pomocą elastycznego drutu ze stali nierdzewnej.
- Szczotki usuwają pozostałości gleby, piasek i zanieczyszczenia, „szczotkując" powierzchnię obuwia.
- Do montażu w zagłębieniach na wycieraczki lub luźnego układania (wersja z fazowanymi krawędziami).
- Możliwość stosowania wewnątrz lub na zewnątrz.
- Możliwość wykonania na zamówienie – wybór spośród 13 dostępnych kolorów oraz opcja zamieszczenia logo klienta.

Profil

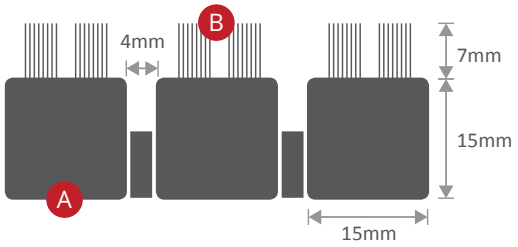

Materiały

A	100% PVC
B	Szczotki nylonowe

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Profile PVC, nylonowe szczotki
Wykończenie powierzchni:	Szczotka
Wysokość produktu:	22 mm
Zalecane środowisko pracy:	Mokre i suche.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Druga lub trzecia strefa wejściowa.
Metoda instalacji:	Osadzanie we wpuście
Ognioodporność:	Cfl-S2
Kraj pochodzenia:	Holandia
Gwarancja:	3 lata

B01 Czarny	B02 Ciemnoszary	B03 Jasnoszary	B04 Brązowy	B05 Żółty
B06 Kokosowy	B07 Ciemnozielony	B08 Zielony	B09 Miętowy	B10 Niebieski
B11 Ciemnoczerwony	B12 Czerwony	B13 Pomarańczowy		

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**

Plan.c

Odwracalna, aluminiowa wycieraczka wejściowa o zamkniętej strukturze

- Wytrzymały system aluminiowy przeznaczony do obszarów wejściowych o dużym natężeniu ruchu.
- Dwie opcje powierzchni:
  1. gumowe profile z włóknami nylonowymi
  2. gumowe profile zdrapujące
- Konstrukcja modułowa ułatwiająca transport i montaż.
- Profile są łączone za pomocą drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości.
- Do użytku wewnętrznego.
- Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1.
- Możliwość wykonania na zamówienie klienta.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Profil gumowy, listwy z aluminium i polerowanej gumy
Wykończenie powierzchni:	Włókna nylonowe lub czarne wstawki gumowe
Wysokość produktu:	18 mm
Zalecane środowisko pracy:	Mokre i suche.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Druga lub trzecia strefa wejściowa.
Metoda instalacji:	Osadzanie we wpuście
Akcesoria:	Aluminiowy profil najazdowy.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: R10 Matę można stosować z dwóch stron.
Ognioodporność:	EN ISO 9239-1
Kraj pochodzenia:	Holandia
Gwarancja:	3 lata

Profil

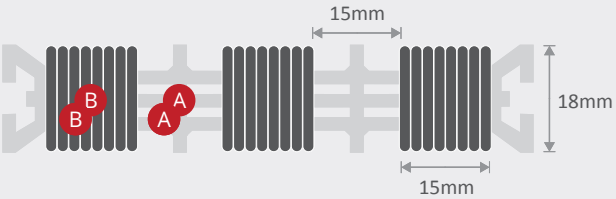

Materiały

A	Profile gumowe
B	Aluminium

Aluminium profil

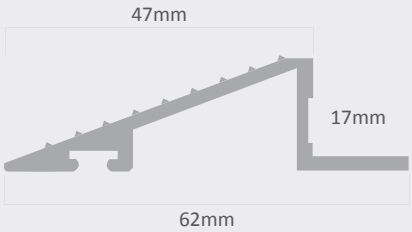

Dostępne kolory



Szary



Czarny

Guma

ergoprotect©

Premier płytki wejściowe

Oferta wysokiej jakości płytek systemowych z PVC z wkładkami dywanowymi lub bez. Doskonale sprawdzają się w strefach wejściowych o dużym natężeniu ruchu, w tym przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. Uniwersalne, ekonomiczne, łatwe w czyszczeniu i proste w montażu – układane „od ściany do ściany", na powierzchni podłogi lub osadzane we wpuście. Co więcej, linia Premier to ekologiczny wybór, ponieważ materiał bazowy wytwarzany jest w 100% z odzyskiwanych materiałów.

Premier Rib

Antypoślizgowy „skrobak" do stosowania z Premier Plus lub Premier Track

- Idealne rozwiązanie w drugiej lub trzeciej strefie wejściowej przed płytkami Premier Plus lub Premier Track.
- Skutecznie zdrapuje i usuwa zanieczyszczenia w miejscach o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
- Prążkowane wkładki gumowe skutecznie minimalizują ryzyko poślizgnięcia.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana oraz docinanie do dowolnego kształtu.

Kolor czarny

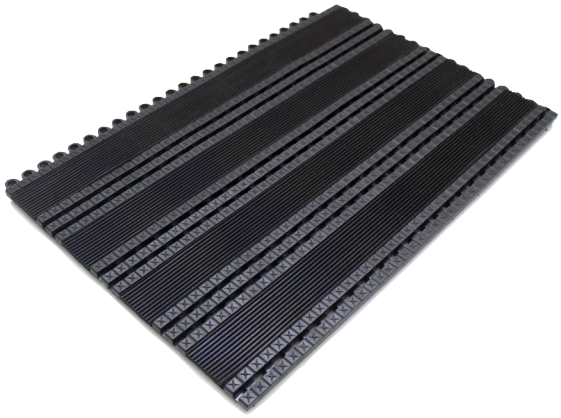

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Płytka bazowa PVC w 100% z recyklingu oraz gumowe wkładki.
Wykończenie powierzchni:	Prążkowane wkładki gumowe.
Wysokość produktu:	12 mm
Gwarancja:	5 lat

Wymiary	Opcje	Czarny	Waga
29 cm x 44 cm	Otwarte	PR010101	1.4 kg
30 cm x 45 cm	Pełne	PR010101C	

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**

Premier Plus

- Niezwykle wytrzymałe systemowe płytki wejściowe, skutecznie usuwające zanieczyszczenia i wilgoć.
- Idealna do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu.
- Połączenie igłowych wkładek dywanowych i PCV.
- Elastyczność – łatwe docinanie do dowolnego kształtu.
- Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska E(F1).
- Płytka bazowa posiada odporność wybarwień na światło: BS EN ISO 105-B02:1999.
- Produkt objęty 5-letnią gwarancją.

Dostępne kolory



Antracyt



Szary

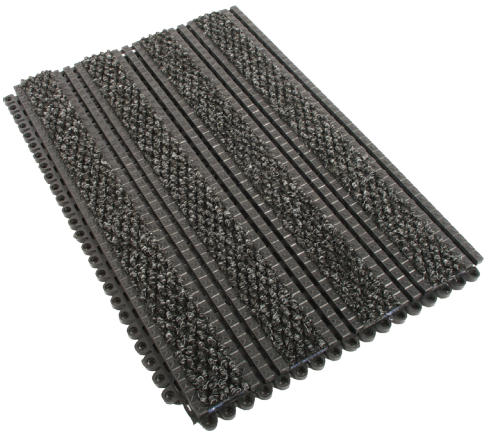

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	18 mm
Ognioodporność:	EN 13501 – klasyfikacja europejska E(F1)
Gwarancja:	5 lat

Wymiary	Opcje	Antracyt	Szary	Waga
29 cm x 44 cm	Otwarte	PMP010101	PMP010601	1,20 kg
30 cm x 45 cm	Pełne	PMP010101C	PMP010601C	1,20 kg

Premier Track

- Wysoka odporność, najwyższa jakość – doskonałe rozwiązanie do wejść i wnętrz o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.
- Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
- Idealna do wpustów na wycieraczki wejściowe obiektowe.
- Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV zwiększa efektywność usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
- Bezpieczeństwo podczas chodzenia na wysokich obcasach.
- Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
- Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana – moduły łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

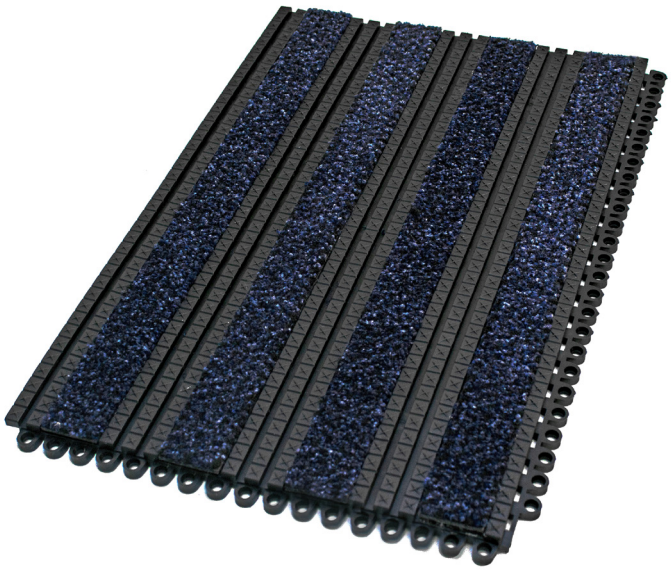

Dostępne kolory



Antracyt



Szary



Brązowy



Niebieski

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	16 mm
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: BS 7976-2:2002. Wytrzymałość: obciążenie do 1000 kg.
Ognioodporność:	EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2
Gwarancja:	5 lat

Wymiary	Opcje	Antracyt	Niebieski	Brązowy	Szary	Waga
29 cm x 44 cm	Otwarte	PT010101	PT010201	PT010501	PT010601	1,20 kg
30 cm x 45 cm	Pełne	PT010101C	PT010201C	PT010501C	PT010601C	1,20 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**

Premier Surface

Wyjątkowo elegancki i funkcjonalny system wejściowy

- Systemowe płytki wejściowe przeznaczone do luźnego układania na powierzchni.
- Wgłębienie na wycieraczkę nie jest wymagane – opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki do wykończenia maty.
- Idealne rozwiązanie do wejść i wnętrz budynków komercyjnych o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.
- Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
- Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV zwiększa efektywność usuwania brudu i wilgoci.
- Łatwy montaż, czyszczenie i wymiana – moduły łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków i wykańcza krawędziami i narożnikami odpornymi na uderzenia.
- Opcjonalnie: wykładzina dywanowa Aubonne dla zabezpieczenia większych powierzchni 3 strefy wejściowej.
- Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
- Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.

Dostępne kolory


Antracyt


Niebieski


Szary

Brązowy

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	12 mm
Wydajność produktu:	BS 7976-2:2002, Pendulum Test

Wymiary	**Antracyt**	**Niebieski**	**Waga**
Płytka 30 cm x 30 cm	PSC010101	PSC010201	0,60 kg
Wymiary	**Brązowy**	**Szary**	**Waga**
Płytka 30 cm x 30 cm	PSC010501	PSC010601	0,60 kg
Wymiary		**Czarny**	**Waga**
Krawędzie: 78 mm x 2,0 m		PSE00002	1,00 kg
Narożniki: 100 mm x 100 mm		PSC00004	0,05 kg

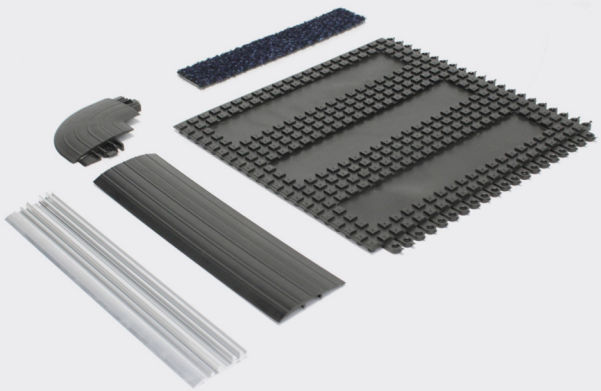

Treadwell

Podłogowe płytki wejściowe wytwarzane z odzyskiwanych materiałów

- Płytki produkowane w 100% z gumy recyklingowej.
- Bardzo dobre rozwiązanie w drugiej lub trzeciej strefie wejściowej.
- Ułożenie płytek we wzór „szachownicy” tworzy stylowy wygląd i urozmaica strefę wejściową.
- Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany” lub osadzanie we wpuście.

Dostępne kolory:

Naturalny

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma recyklingowa 100%
Podłoże:	Niepalne, materiałowe
Powierzchnia:	Struktura szenilu
Wysokość produktu:	10 mm
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: zgodnie z ASTM F1677 (suche>1, mokre 0.98)
Ognioodporność:	Radiant Panel, M3 (zgodnie z NFP 92-506).
Wytrzymałość na rozciąganie:	Długotrwała > 1500 psi

Wymiary	Naturalny	Waga
30,5 cm x 30,5 cm	TW050001	0.75 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**

PathMaster

Wszechstronna i elegancka alternatywa dla tradycyjnych systemów aluminiowych

- Jednostronny system mat wejściowych typu roll-up do obszarów wejściowych o dużym natężeniu ruchu.
- Wysokiej odporności włosie nylonowe z aluminiowymi wkładkami skutecznie usuwają wilgoć i zdrapują brud.
- Lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb maty.
- Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 10 m oraz szerokości 1 m, 2 m lub 3 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, aby otrzymać potrzebną szerokość.
- Matę można na miejscu dociąć do dowolnego rozmiaru lub kształtu, korzystając z kątówki lub ręcznej piły.
- Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany", osadzanie we wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi (wersja z fazowanymi krawędziami).

Dostępne kolory



Antracyt



Niebieski

Profil

Materiały

A	Nylon
B	Aluminium

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Nylon, profile aluminiowe.
Podkład:	Lateks
Wysokość produktu:	13 mm
Długość rolki:	10 m
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Skład runa:	92% powierzchnia nylonowa z 8% polipropylenu
Ognioodporność:	Palność przetestowana - Klasa E
Kraj pochodzenia:	Belgia

Wymiary	Antracyt	Waga	Niebieski	Waga
2 m x 10 m	PM010004	75,00 kg	PM020004	150,00 kg
2 m x metr bieżący	PM010004C	7,50 kg	PM020004C	15,00 kg
1 m x 10 m	PM010005	75,00 kg	PM020005	75,00 kg
1 m x metr bieżący	PM010005C	7,50 kg	PM020005C	7,50 kg

PathMaster Budget

Ekonomiczne rozwiązanie – nowoczesny wygląd

- Mata wejściowa typu roll-up do obszarów o dużym natężeniu ruchu.
- Trwała powierzchnia polipropylenowa ułożona naprzemiennie z listwami aluminiowymi.
- Lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb maty.
- Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 10 m oraz szerokości 2 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, aby otrzymać potrzebną szerokość.
- Matę można na miejscu dociąć do dowolnego rozmiaru lub kształtu, korzystając z kątówki lub ręcznej piły.
- Możliwości montażu: układanie „od ściany do ściany", osadzanie we wpuście lub klejenie na powierzchni podłogi (opcjonalnie fazowane krawędzie).
- Antypoślizgowe podłoże lateksowe.
- Reakcja na ogień – Klasa E.
- Produkt objęty 2-letnią gwarancją.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	100% polipropylen
Podkład:	Lateks
Wysokość produktu:	10 mm
Długość rolki:	10 m
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Skład runa:	100% polipropylen
Waga runa:	1450 g/m² ± 7,5%
Kraj pochodzenia:	Belgia

Wymiary	Antracyt	Szary	Waga
2 m x 10 m	PMB010004	PMB060004	75,00 kg
2 m x metr bieżący (maks. 10 m)	PMB010004C	PMB060004C	7,5 kg

Dostępne kolory (dostawa 10-20 dni roboczych)



Antracyt

Szary

Dostępne kolory (dostawa 30 dni roboczych)

Beżowy

Brązowy

PathMaster Duo

Funkcjonalność i stylowe wzornictwo

- Elegancka mata wejściowa wykonana w 100% z włókien polipropylenowych.
- Stosowana w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
- Łatwość czyszczenia – lita powierzchnia zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń w głąb maty.
- Produkt dostarczany w elastycznych rolkach o długości do 20 m oraz szerokości 2 m – poszczególne odcinki wystarczy do siebie dopasować, aby otrzymać potrzebną szerokość.
- Możliwość montażu we wpuście lub luźnego układania na powierzchni podłogi z opcją fazowanych krawędzi.

Dostępne kolory



Antracyt



Szary

Specyfikacja techniczna

Podkład:	Lateks
Wysokość produktu:	13 mm
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o średnim lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Skład runa:	100% włókna polipropylenowe z ochroną UV i 100% szczotki poliamidowe
Ognioodporność:	EN 13501-1: Klasa E
Kraj pochodzenia:	Belgia

Wymiary	Antracyt	Szary	Waga
2 m x 20 m	PMD010001	PMD060001	120,00 kg
2 m x metr bieżący (maks. 20 m)	PMD010001C	PMD060001C	12,00 kg

Dostępne kolory

Antracyt



Niebieski

Brązowy



Szary

Toughrib Contract

Wytrzymała i skuteczna w usuwaniu zabrudzeń

- Popularny wybór wśród uniwersalnych wycieraczek systemowych wejściowych i obiektowych.
- Wytrzymała prążkowana powierzchnia nie tylko wygląda atrakcyjnie, lecz także skutecznie usuwa brud i wilgoć.
- Część grzbietowa przechwytuje zabrudzenia i wilgoć, które następnie można z łatwością odkurzyć.
- Włosie wykonane w 100% z polipropylenu jest trwałe i nadaje się do stosowaniu w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
- Podłoże lateksowe (podstawowe) i pianka żelowa (dodatkowe).
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” lub osadzanie we wpuście.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1.
- Produkt dostępny w rolkach do 30 metrów lub w metrach bieżących.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	100% polipropylen
Podkład:	Lateksowe/piankowe
Wykończenie powierzchni:	Żebrowana
Wysokość produktu:	4,5 mm ± 10%
Waga całkowita:	1350 g/m²
Długość rolki:	30 m
Wysokość runa:	4,5 mm ± 10%
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym natężeniu ruchu.
Waga runa:	900 g/m²
Ognioodporność:	EN 13501-1: Klasa Ef1.

Wymiary	**Antracyt**	**Niebieski**	**Waga**
2 m x 30 m	TR010006	TR020006	61,00 kg
2 m x metr bieżący	TR010006C	TR020006C	61,00 kg
Wymiary	**Brązowy**	**Szary**	**Waga**
2 m x 30 m	TR050006	TR060006	61,00 kg
2 m x metr bieżący	TR050006C	TR060006C	61,00 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**

Toughrib Diagonal

Wykładzina diagonalnie prążkowana o wysokiej wytrzymałości

- Trwała i wytrzymała wykładzina o atrakcyjnym wyglądzie do obszarów wejściowych o dużym natężeniu ruchu.
- Włókna 100% polipropylenowe, farbowane na wskroś zapewniają doskonałe oczyszczanie obuwia.
- Odporna na promienie UV.
- Produkt posiada sztywne dwuwarstwowe podłoże gumowe.
- Certyfikat CE zgodnie z normą EN 14041:2004.
- Reakcja na ogień: EN 13501, klasa Ef1.
- Badanie poślizgu na sucho zgodnie z normą EN 14401:2004.
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany" lub osadzanie we wpuście.
- Produkt dostępny w rolkach do 25 metrów lub w metrach bieżących.

Dostępne kolory


Antracyt


Niebieski


Szary

Specyfikacja techniczna

Materiał:	100% włókna stabilizowanego na światło UV polipropylenu (PP), barwione roztworem
Wykończenie powierzchni:	Żebrowana
Wysokość produktu:	4 mm
Waga całkowita:	1920 g/m²
Długość rolki:	25 m
Wysokość runa:	4 mm
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym natężeniu ruchu.
Waga runa:	1150 g/m²
Wydajność produktu:	Suchy test poślizgu: EN 14401:2004
Ognioodporność:	EN 13501-1: Klasa Ef1.

Wymiary	Antracyt	Niebieski	Szary	Waga
2 m x 25 m	TRD010001	TRD020001	TRD060001	61,00 kg
2 m x metr bieżący	TRD010001C	TRD020001C	TRD060001C	2,03 kg

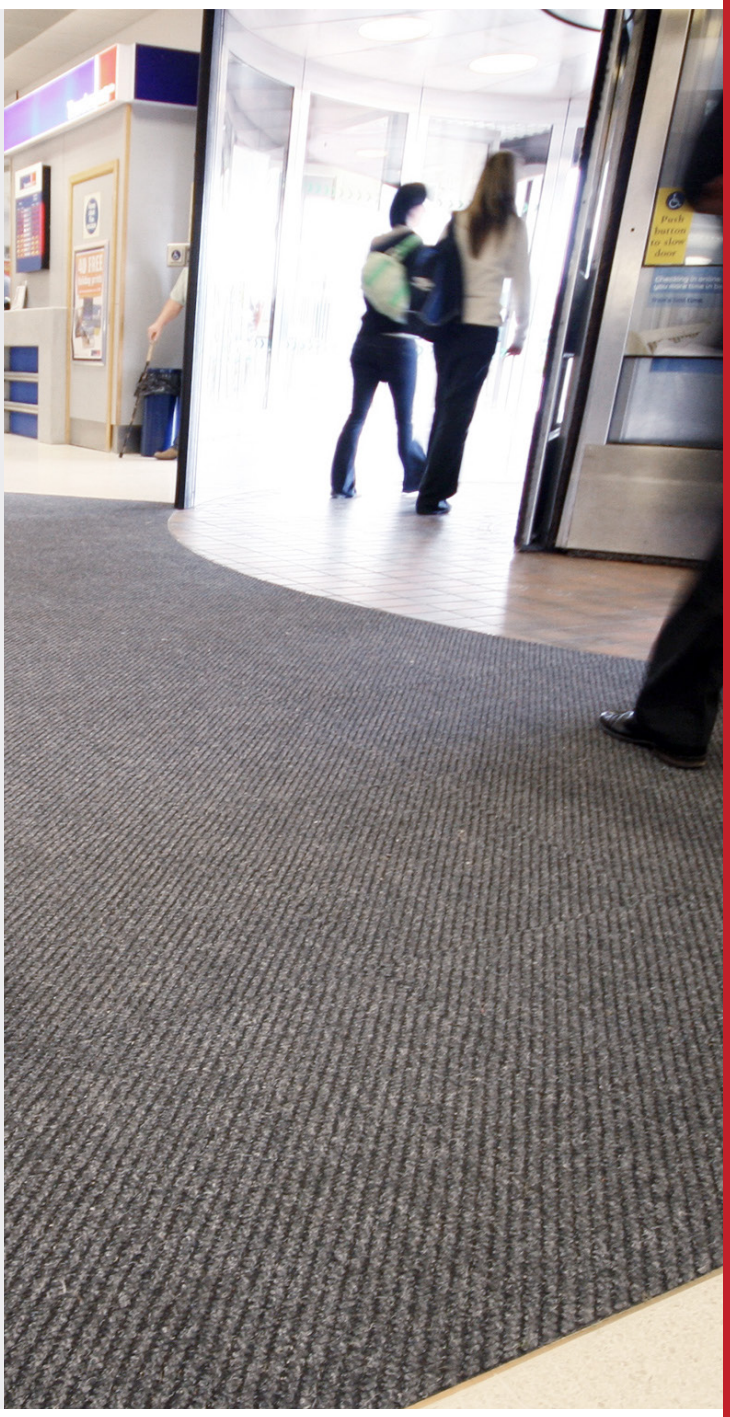

Alba

Atrakcyjna i funkcjonalna wykładzina wejściowa

- Wyjątkowo trwała i wytrzymała wykładzina nylonowa do obszarów wejściowych o dużym natężeniu ruchu (5 000 – 7 000 przejść/dzień).
- Doskonale sprawdza się w wewnętrznych długich strefach – recepcji, w korytarzach lub w przejściach.
- Włosie nylonowe charakteryzuje się wysokim stopniem absorpcji, a przy tym jest odporne na zgniatanie.
- Wykładzina zatrzymuje do 5 litrów/m² wilgoci.
- Skuteczna metoda ochrony powierzchni podłogowych przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
- W zależności od zastosowania, produkt może być dostępny z fazowanymi krawędziami.
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany" oraz układanie na powierzchni podłogi.
- Dostępna w metrach bieżących lub rolkach.
- Reakcja na ogień: EN 14041, klasa Cfls1.

Dostępne kolory

Antracyt

Szary

Brązowy

Niebieski

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Nylon
Podkład:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Długość rolki:	20 m
Grubość runa:	5,2 mm ± 0,5
Krawędź:	25 mm
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Chłonność:	5l/m²
Skład runa:	100% PA6
Waga runa:	900 g/m²
Ognioodporność:	Cfl-S1 EN 14041

Wymiary	**Antracyt**	**Niebieski**	**Waga**
1 m x metr bieżący	AB010009	AB020009	3,49 kg
2 m x metr bieżący	AB010008	AB020008	6,98 kg
Wymiary	**Brązowy**	**Szary**	**Waga**
1 m x metr bieżący	AB050009	AB060009	3,49 kg
2 m x metr bieżący	AB050008	AB060008	6,98 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**

Needlepunch

Trwała i uniwersalna wykładzina dywanowa

- Pętelkowa powierzchnia polipropylenowa zapewnia doskonałe właściwości w zakresie usuwania i zatrzymywania brudu.
- Stosowana w obszarach wewnętrznych o dużym natężeniu ruchu (5 000 – 7 000 przejść/dzień).
- Odporna na działanie foteli na kółkach oraz wózków.
- Produkt często stosowany w zagłębieniach na wycieraczki w obszarach wejściowych i przejściowych.
- Odporność na promieniowanie UV.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany" oraz układanie na powierzchni podłogi.
- Dostępna w metrach bieżących lub rolkach (maks. długość 21 m).
- Opcjonalnie wersja z fazowanymi krawędziami.

Dostępne kolory

Szary

Antracyt

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 100%
Podkład:	Brak
Wykończenie powierzchni:	Pętelkowa
Waga całkowita:	2,5 kg/m²
Długość rolki:	25 m
Grubość runa:	5,2 mm ± 0,5
Trwałość:	Wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Skład runa:	100% polipropylen
Waga runa:	1450 g/m2 ± 7,5%
Ognioodporność:	BS EN 13501-1

Wymiary	Antracyt	Szary	Waga
1 m x metr bieżący (maks. 21 m)	NP010003C	NP060003C	3,00 kg
2 m x metr bieżący (maks. 21 m)	NP010001C	NP060001C	6,00 kg
2 m x 21 m	NP010001	NP060001	105,00 kg
1 m x 21 m	NP010003	NP060003	52,50 kg

Logo Matting

Zaprezentuj własną markę od samego wejścia

- Doskonałej jakości maty wejściowe z nadrukami w postaci logo lub napisów.
- Logo Matting to szybkie rozpoznanie marki i bardzo dobre wrażenie wywołane u klientów.
- Opcjonalnie: dopasowanie kolorów Pantone® dostępne za dodatkową opłatą.
- Doskonale wyłapuje brud i wilgoć – miękkie włosie zatrzymuje do 2,5 l wody/m².
- Produkt objęty 11-letnią gwarancją na utratę kolorów.
- Standardowe wymiary można prać automatycznie.
- Wysokość Logo Matting dopasowana jest do otaczającej ją systemu maty wejściowej.
- Wykonywane w Wielkiej Brytanii.

Istnieje możliwość uatrakcyjnienia każdego systemu wycieraczek wejściowych o własne logo i/lub hasło reklamowe. Do dyspozycji maks. 6 kolorów.

Wymiary	Nr produktu
0,85 m x 1,5 m	LG0000001
1,15 m x 1,75 m	LG0000002
Wymiary specjalne	LG000005