

Maty wejściowe

Wszechstronne maty na wszystkie pory roku

Od wysoce wytrzymałych mat wejściowych po domowe wycieraczki – oferta COBA Europe to kompletna gama rozwiązań! Ta seria produktów oferuje szereg nowoczesnych i klasycznych wzorów dopasowanych do możliwości finansowych odbiorcy. Dostępne są produkty w różnorodnej kolorystyce, w wielu rozmiarach i o różnych klasach odporności na ścieranie, przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Dostępne kolory




Czarny/Niebieski



Czarny/Czerwony



Czarny/Brązowy



Czarny/Stalowy

Vyna-Plush

Efektywna, ekonomiczna mata wejściowa

- Niedroga mata o uniwersalnych właściwościach – idealna do obszarów przejściowych.
- Powierzchnia zdrapująca brud wykonana w 100% z włókien polipropylenowych.
- Wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
- Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
- Dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących (maks. 25 m) z okrawędziowaniem.


Specyfikacja techniczna


Materiał:	Polipropylen 100%
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Wysokość produktu:	7 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	BS 4790/BS 5287 mały promień

Wymiary	**Czarny/Niebieski**	**Czarny/Czerwony**	**Waga**
0,6 m x 0,9 m	VP010201	VP010301	1,60 kg
0,9 m x 1,2 m	VP010204	VP010304	2,85 kg
0,9 m x 1,5 m	VP010202	VP010302	3,80 kg
1,2 m x 1,8 m	VP010203	VP010303	6,05 kg
0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)	VP010207C	VP010307C	2,60 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)	VP010208C	VP010308C	2,80 kg
Wymiary	**Czarny/Brązowy**	**Czarny/Stalowy**	**Waga**
0,6 m x 0,9 m	VP010501	VP010601	1,60 kg
0,9 m x 1,2 m	VP010504	VP010604	2,85 kg
0,9 m x 1,5 m	VP010502	VP010602	3,80 kg
1,2 m x 1,8 m	VP010503	VP010603	6,05 kg
0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)	VP010507C	VP010607C	2,60 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)	VP010508C	VP010608C	2,80 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**

Dostępne kolory


Szary


Niebieski


Czerwony


Brązowy

Entra-Plush

Mata dywanowa odporna na zgniatanie i zużycie

- Idealna do obszarów przejściowych.
- Szybkoschnąca powierzchnia dywanowa, odporna na zgniatanie i zużycie.
- Doskonale usuwa wilgoć z obuwia.
- Materiał włosia w 100% z włókien polipropylenowych – skutecznie zeskrobują i zatrzymują zanieczyszczenia.
- Granica wchłanialności: 3 litry/m^2.
- Odporna na promienie UV i temperatury od 0°C do +60°C.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 100%
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Wysokość produktu:	7 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	DOC-FF-1-70
Kraj pochodzenia:	Holandia

Wymiary	**Niebieski**	**Czerwony**	**Waga**
0,6 m x 0,9 m	PP020001	PP030001	1,45 kg
0,9 m x 1,5 m	PP020002	PP030002	3,55 kg
1,2 m x 1,8 m	PP020003	PP030003	5,85 kg
Wymiary	**Brązowy**	**Szary**	**Waga**
0,6 m x 0,9 m	PP050001	PP060001	1,45 kg
0,9 m x 1,5 m	PP050002	PP060002	3,55 kg
1,2 m x 1,8 m	PP050003	PP060003	5,85 kg



Duo

Nowoczesna i bezkonkurencyjna w usuwaniu zabrudzeń

- Struktura dwuwłóknowa zapewnia podwójne działanie:
  1. Szorstkie włókna polipropylenowe skutecznie zeskrobują zanieczyszczenia.
  2. Miękkie włókna usuwają i zatrzymują wilgoć.
- Ułożone naprzemiennie włókna gwarantują atrakcyjny wygląd.
- Odporna na promieniowanie UV oraz temperaturę w zakresie od 0°C do +60°C.
- Klasa palności: DIN 4102 (B2).


Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 100%
Podkład:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Wysokość produktu:	7 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	DIN 4102
Kraj pochodzenia:	Belgia


Wymiary	Czarny/Antracyt	Czarny/Niebieski	Waga
0,6 m x 0,9 m	DU010003	DU020003	1,75 kg
0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.)	DU010001	DU020001	3,50 kg
0,9 m x 1,5 m	DU010002	DU020002	3,70 kg

Wymiary	Czarny/Brązowy	Waga
0,6 m x 0,9 m	DU050003	1,75 kg
0,6 m x 0,9 m (zestaw 2 szt.)	DU050001	3,50 kg
0,9 m x 1,5 m	DU050002	3,70 kg


Dostępne kolory



Czarny/Antracyt



Czarny/Niebieski



Czarny/Brązowy




Toughrib

Solidność, wysoka wytrzymałość, odporność na brud

- Prążkowana, szorstka nawierzchnia dywanowa o wysokiej wytrzymałości.
- Włókna polipropylenowe skutecznie usuwają brud i wilgoć.
- Zanieczyszczenia są gromadzone w „kanalikach" dywanu.
- Odporna na promieniowanie UV.
- Reakcja na ogień: Euroclass EN 13501-1.


Dostępne kolory




Antracyt




Czerwony



Zielony



Brązowy



Szary

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 80%, poliester 20%
Podkład:	PVC (ISO 2424)
Wykończenie powierzchni:	Prążkowana
Wysokość produktu:	ISO 1766 - 6 mm ±0,5 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią

Wymiary	Antracyt	Czerwony	Zielony	Waga
0,6 m x 0,9 m	TR010001	TR030001	TR040001	1,20 kg
0,8 m x 1,2 m	TR010004	TR030004	TR040004	2,50 kg
0,9 m x 1,5 m	TR010002	TR030002	TR040002	3,30 kg
1,2 m x 1,8 m	TR010003	-	-	8,05 kg

Wymiary	Brązowy	Szary	Waga
0,6 m x 0,9 m	TR050001	TR060001	1,20 kg
0,8 m x 1,2 m	TR050004	TR060001	2,50 kg
0,9 m x 1,5 m	TR050002	TR060002	3,30 kg

COBAwash®

Trwałość, uniwersalność i możliwość prania automatycznego

- Włosie dywanowe z tuftowanego nylonu/poliestru.
- Doskonała ochrona podłogi w warunkach domowych i komercyjnych.
- Łatwe czyszczenie – możliwość prania (temp. 60°C) i suszenia automatycznego.
- Zatrzymuje do 3,5 litra/m^2 wilgoci.
- Wyłapuje 800 g/m^2 zanieczyszczeń/suchego pyłu.
- Odporność na wybielacze/wypłowienie – 11-letnia gwarancja w zakresie znacznej utraty barw.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Bfl-s1.

Dostępne kolory




Czarny/Niebieski



Czarny/Czerwony



Czarny/Brązowy



Czarny/Szary



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Nylon
Podkład:	Guma nitrylowa
Wysokość produktu:	9 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do 60°C
Odporność chemiczna:	Guma jest odporna na wiele chemikaliów, zasad, detergentów i ogólnych chemikaliów przemysłowych. Guma może pęcznieć w rozpuszczalnikach polarnych.
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	0,6m x 0,85m i 0,85m x 1,2m można prać w typowych domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary mogą być prane w pralkach komercyjnych.

Ognioodporność:	BS 4790: 1987 (badanie gorącą metalową śrubą) - niski promień skutków zwęglania/ EN 13501-1 Bfl-s1.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania
Gwarancja:	2 lata na wady produkcyjne. 11 lat na utratę koloru, z zastrzeżeniem przestrzegania instrukcji mycia.

Wymiary	Czarny/Niebieski	Czarny/Czerwony	Waga
0,6 m x 0,85 m	LM010201	LM010301	1,25 kg
0,85 m x 1,2 m	LM010204	LM010304	2,40 kg
0,85 m x 1,5 m	LM010202	LM010302	3,00 kg
1,15 m x 1,75 m	LM010203	LM010303	4,75 kg
Wymiary	**Czarny/Brązowy**	**Czarny/Szary**	**Waga**
0,6 m x 0,85 m	LM010501	LM010601	1,25 kg
0,85 m x 1,2 m	LM010504	LM010604	2,40 kg
0,85 m x 1,5 m	LM010502	LM010602	3,00 kg
1,15 m x 1,75 m	LM010503	LM010603	4,75 kg
1,35 m x 2,05 m	LM010505	LM010605	6,15 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**



Microfibre Doormat

Mata wejściowa z mikrofibry o doskonałej absorpcji z możliwością prania

- Wielofunkcyjna mata wejściowa wykonana z higienicznej mikrofibry.
- Higieniczna i łatwa w czyszczeniu – możliwość prania w temp. 30°C.
- Wyjątkowa zdolność absorbowania wody – do 3,3 litra/m^2.
- Doskonałe właściwości w zakresie „ścierania i zdrapywania" brudu, a także szybkie schnięcie.
- Elastyczne, ultra cienkie włókna zapewniają głęboką penetrację i czyszczenie obuwia.
- Tarcie włókien powoduje wytworzenie ładunku elektrostatycznego, który przyciąga i przechwytuje pył/zanieczyszczenia.
- Komfortowe, miękkie włosie wygląda atrakcyjnie i nie powoduje powstawania kłaczków.
- Przyjazna środowisku – nie wymaga czyszczenia chemicznego ani detergentów.


Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	8 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Czarny	Brązowy	Waga
0,6 m x 0,9 m	MF010001	MF050001	1,50 kg
0,9 m x 1,5 m	MF010002	MF050002	3,80 kg
0,9 m x metr bieżący	MF010007C	MF050007C	-

Wymiary	Purpurowy	Beżowy	Waga
0,6 m x 0,9 m	MF200001	MF210001	1,50 kg
0,9 m x 1,5 m	MF200002	MF210002	3,80 kg
0,9 m x metr bieżący	MF200007C	MF210007C	-

Dostępne kolory



Czarny



Brązowy



Purpurowy



Beżowy

Dostępne kolory



Błękitny



Łupkowy



Dębowy



Sosnowy

Dirt Trapper

Idealna na zabłocone obuwie - możliwość prania

- Bawełniana powierzchnia zatrzymuje wilgoć, pył, a nawet oleiste zanieczyszczenia.
- Możliwość prania (30°C) i suszenia automatycznego.
- Odporne podłoże lateksowe ogranicza przesuwanie się maty na podłodze.
- Idealne zabezpieczenie nawierzchni domowych i biurowych.
- Produkt objęty 5-letnią gwarancją.





Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	4 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o średnim lub dużym natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Błękitny	Łupkowy	Waga
0,5 m x 0,75 m	DI020004	DI060004	0,80 kg
0,75 m x 1 m	DI020002	DI060002	1,60 kg
0,75 m x 1,5 m	DI020003	DI060003	2,05 kg
Wymiary	**Dębowy**	**Sosnowy**	**Waga**
0,5 m x 0,75 m	DI140004	DI150004	0,80 kg
0,75 m x 1 m	DI140002	DI150002	1,60 kg
0,75 m x 1,5 m	DI140003	DI150003	2,05 kg







mieszane kolory | stałe kolory



901 902 903 904 905 906 907 908 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644

Logomat

Wycieraczka reklamowa z możliwością prania

- Doskonałej jakości maty wejściowe z nadrukami w postaci logo lub napisów.
- Dostępność 40 kolorów – maksymalnie sześć na matę.
- Włosie nylonowe farbowane na wskroś, nakładane metodą tuftingu na niepleciony materiał poliestrowy.
- Doskonale wyłapuje brud i wilgoć – miękkie włosie zatrzymuje do 2,5 l wody/m².
- Produkt objęty 11-letnią gwarancją na utratę kolorów.
- Łatwość czyszczenia – możliwość prania automatycznego.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Cfls1.

Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Termicznie wiązane włókniny spunlaid dwuskładnikowe z poliestrowym rdzeniem i nylonową powłoką
Wysokość produktu:	7,5 mm lub 10 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Ciepła woda, nie więcej niż 40 stopni lub prać w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni
Ognioodporność:	EN ISO 13501-1 Cfl - s1.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,85 m x 1,5 m	LG000001	4,00 kg
1,15 m x 1,75 m	LG000002	6,00 kg
Wymiar specjalny	LG000005	3,00 kg

Enviro-Mat

Ekologiczna - wytwarzana w 100% z odzyskiwanych materiałów

- Skutecznie usuwa i zatrzymuje zanieczyszczenia.
- Wypukła poliestrowa powierzchnia wytworzona z przetworzonych butelek z tworzywa sztucznego.
- Wytrzymałe podłoże z gumy recyklingowej utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
- Górna powierzchnia wycieraczki całkowicie pokrywa podłoże, zmniejszając ryzyko połamania lub uszkodzenia krawędzi.
- Odporna na promieniowanie UV oraz utratę kolorów.
- Klasa palności: CPSC FF 1-70.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Dywan z przetworzonego poliestru
Podkład:	SBR (przetworzone opony gumowe)
Wykończenie powierzchni:	Waflowe
Wysokość produktu:	10 mm
Odporność chemiczna:	Nie jest zalecana dla płynów przemysłowych.
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Czarny	Niebieski	Waga
0,6 m x 0,9 m	EM010001	EM020001	3,00 kg
0,9 m x 1,5 m	EM010002	EM020002	7,00 kg
1,2 m x 1,8 m	EM010003	EM020003	10,25 kg
Wymiary	**Brązowy**	**Szary**	**Waga**
0,6 m x 0,9 m	EM050001	EM060001	3,00 kg
0,9 m x 1,5 m	EM050002	EM060002	7,00 kg
1,2 m x 1,8 m	EM050003	EM060003	10,25 kg

Dostępne kolory



Czarny



Niebieski



Brązowy



Szary




Supreme


Znakomita trwałość i wytrzymałość

- Do stosowania w obszarach wejściowych o wysokim natężeniu ruchu.
- Poliamidowa powierzchnia dywanowa z podłożem PCV.
- Antypoślizgowe podłoże utrzymuje matę w miejscu.
- Skuteczne usuwanie wilgoci i brudu, zapewniając ochronę podłogi.
- Odporność na promieniowanie UV i temperaturę w zakresie od 0°C do 60°C.
- Zabezpieczenie ogniowe zgodnie z normą DIN 4102-2 (B1).


Dostępne kolory



Czarny/Brązowy



Szary/Niebieski



Czarny/Szary

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Poliamid
Podkład:	PCV – antypoślizgowe, odporne na odbarwienia.
Wysokość produktu:	10 mm
Grubość całkowita:	3,5 kg/m²
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Czarny/Brązowy	Szary/Niebieski	Czarny/Szary	Waga
0,6 m x 0,9 m	SP010501	SP060201	SP010601	1,65 kg
0,9 m x 1,5 m	SP010502	SP060202	SP010602	4,60 kg
1,3 m x 2 m	SP010503	SP060203	SP010603	10,60 kg




Superdry


Skuteczne wycieranie, optymalne zatrzymywanie wilgoci

- Uniwersalna wycieraczka o doskonałych parametrach użytkowych.
- Bardzo wytrzymała powierzchnia z polipropylenowym włosiem pętelkowym.
- Wypukły, wzmocniony wzór „gofrowy” usuwa zanieczyszczenia.
- Wzmocnione, podwyższone gumowe krawędzie ze wszystkich 4 stron.
- Wyjątkowo wysoka absorpcja wilgoci – do 5,4 litra/m^2.
- Gumowe podłoże utrzymuje wycieraczkę w miejscu.
- Odporna na promieniowanie UV.

Dostępne kolory




Czarny



Czerwony



Brązowy



Szary

Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	7 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o dużym lub bardzo dużym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzać lub spłukiwać wężem
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	**Czarny**	**Niebieski**	**Czerwony**
0,6 m x 0,9 m	WH010001	WH020001	WH030001
0,9 m x 1,5 m	WH010003	WH020003	WH030003
1,15 m x 1,75 m	WH010004	WH020004	WH030004
Wymiary	**Brązowy**	**Szary**	**Waga**
0,6 m x 0,9 m	WH050001	WH060001	2,45 kg
0,9 m x 1,5 m	WH050003	WH060003	6,00 kg
1,15 m x 1,75 m	WH050004	WH060004	10,05 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**





Coir

Tradycyjna wycieraczka kokosowa

- Wycieraczka wytwarzana z naturalnych włókien kokosa.
- Grube i szorstkie włókna poprawiają skuteczność zdrapywania brudu.
- Wytrzymałe podłoże antypoślizgowe z PCV minimalizuje ruchy wycieraczki.
- Do stosowania wewnątrz – bezpośrednio na powierzchni podłogi lub w zagłębieniach.
- Możliwość nadruku logo – aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, prosimy o kontakt.
- Natężenie ruchu: małe lub średnie.

Opcjonalnie Dostępne kolory



Czarny



Brązowy



Szary



Naturalny

Specyfikacja techniczna


Materiał:	Włókna kokosowe (3 kg przędzy/m²).
Podkład:	Antypoślizgowe PVC
Wykończenie powierzchni:	Cięta
Wysokość produktu:	17 mm lub 23 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Indie
Notes:	Kolor może się różnić

Wymiary	17mm	Waga	23mm	Waga
40 cm x 80 cm	CM050005	2,00 kg	CM050008	2,50 kg
50 cm x 100 cm	CM050006	3,50 kg	CM050009	4,00 kg
60 cm x 120 cm	CM050007	5,00 kg	CM050010	6,00 kg
1 m x 6	CM050001	42,00 kg	CM050003	47,00 kg
1 m x metr bieżący	CM050001C	7,00 kg	CM050003C	8,00 kg
2 m x 6 m	CM050002	81,60 kg	CM050004	105,00 kg
2 m x metr bieżący	CM050002C	13,60 kg	CM050004C	18,00 kg

Wymiary	Czarny	Brązowy	Szary	Waga
1 m x 6 m x 17 mm	CM010001	CM050001DB	CM060001	42,00 kg
1 m x metr bieżący x 17 mm	CM010001C	CM050001DBC	CM060001C	7,00 kg
2 m x 6 m 17 mm	CM010002	CM050002DB	CM060002	42,00 kg
2 m x metr bieżący x 17 mm	CM010002C	CM050002DBC	CM060002C	14,50 kg



Wersja Standard/Heavy

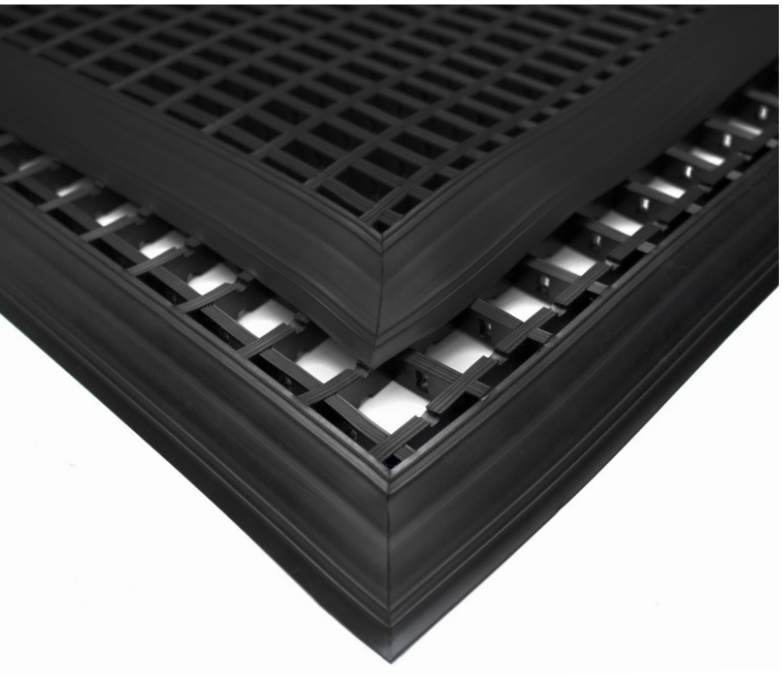

Entramat

Jakość, która przechodzi próbę czasu!

- Wysokiej jakości i trwałości wycieraczka do użytku zewnętrznego.
- Produkt wytwarzany z elastycznych, przeplatanych profili PCV.
- Skuteczne zdrapywanie brudu i zatrzymywanie zanieczyszczeń.
- Fazowane krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.
- Produkt dostępny w wersjach Standard (otwory: 22 mm x 22 mm) i Heavy (otwory: 22 mm x 10 mm).
- Temperatura robocza od -20°C do +60°C.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wytłaczane PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo żebrowej
Wysokość produktu:	12 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Zalecane strefy:	Wewnętrzne lub zewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem

Wymiary	Heavy	Waga	Standard	Waga
0,6 m x 1,2 m	ED010101	4,40 kg	ES010101	3,30 kg
1 m x 1,5 m	ED010102	8,85 kg	ES010102	6,70 kg
1,2 m x 1,8 m	ED010103	13,15 kg	ES010103	9,70 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**

Loopermat

Wyjątkowa wykładzina o pętelkowym wzorze

- Miękka, pętelkowa powierzchnia z PCV zatrzymuje brud oraz grubsze zanieczyszczenia.
- Uniwersalna mata, którą można instalować wewnątrz i na zewnątrz.
- Łatwość czyszczenia – wystarczy potrząsnąć, aby usunąć zabrudzenia.
- Wersja „średnia" (Medium) o grub. 9 mm przeznaczona do luźnego układania zawiera podłoże PCV.
- Wersja „ciężka" (Heavy) o grub. 14 mm przeznaczona do wgłębień na wycieraczki zawiera spodnią warstwę siatkową, która zapobiega kurczeniu się materiału.
- Stabilizacja UV zapewniająca odporność na płowienie.


Dostępne kolory




Szary



Niebieski



Medium



Medium



Specyfikacja techniczna


Materiał:	PVC
Wysokość produktu:	9 mm (podłoże) lub 14 mm (bez podłoża)
Ognioodporność:	DIN 4102, część 14.

	Heavy		
Wymiary	**Niebieski**	**Szary**	**Waga**
0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m)	LU020909C	LU060909C	4,80 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m)	LU021209C	LU061209C	5,86 kg

	Medium	
Wymiary	**Szary**	**Waga**
0,9 m x metr bieżący (maks. 9 m)	LB060909C	3,20 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 9 m)	LB061209C	3,20 kg

	Heavy		
Wymiary	**Niebieski**	**Szary**	**Waga**
0,9 m x 9 m	LU020909	LU060909	38,00 kg
1,2 m x 9 m	LU021209	LU061209	52,75 kg


	Medium	
Wymiary	**Szary**	**Waga**
0,9 m x 9 m	LB060909	26,30 kg
1,2 m x 9 m	LB061209	33,00 kg

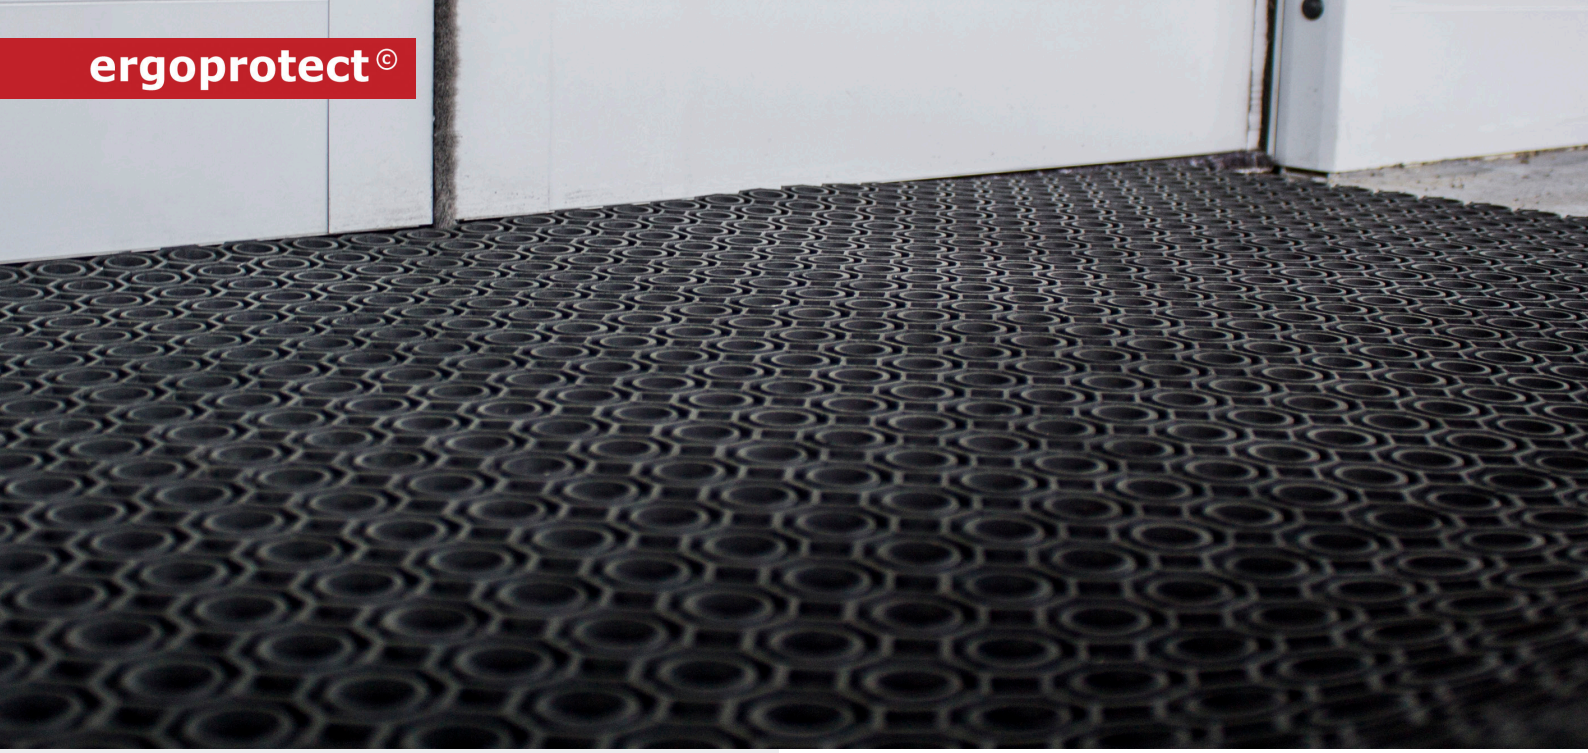

Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia typu plaster miodu z otworami.
Wysokość produktu:	13 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 9,3 m	RM010014	11.00 kg
1 m x metr bieżący (maks. 9,3 m)	RM010014C	0.8 kg

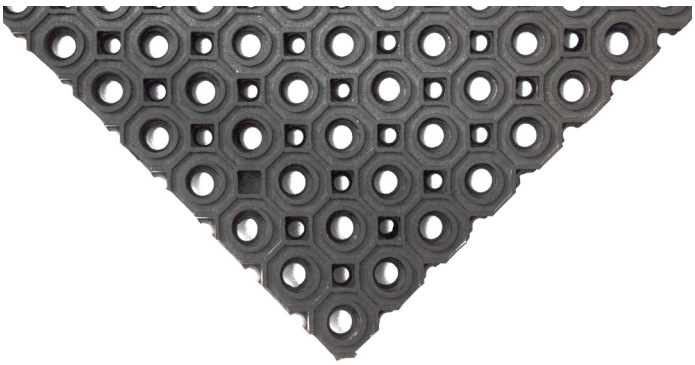


Octoroll

Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa w rolce

- Mata ażurowa dostępna w metrach bieżących.
- Idealny wybór do stref wejściowych o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
- Doskonale sprawdza się w czasie ciężkich warunków atmosferycznych.

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**



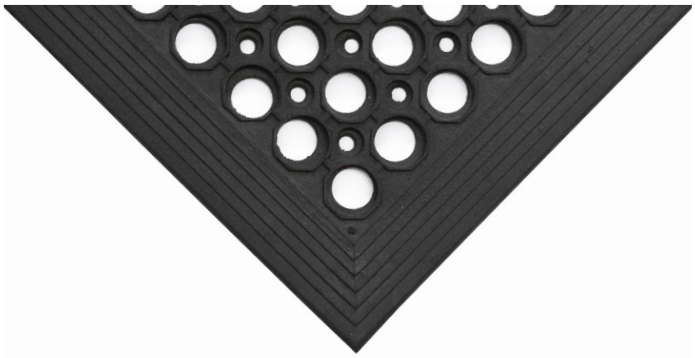

Rampmat


Wycieraczka gumowa na wszystkie pory roku

- Wytwarzana z trwałej gumy SBR – można stosować w większości warunków atmosferycznych.
- Doskonałe właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Wypukły wzór kołowy zapewnia przyczepność oraz skuteczne usuwanie brudu i wilgoci.
- Otwory drenujące (średnica 2,5 cm) skutecznie gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.
- Odlewane ścięte krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	SBR
Wykończenie powierzchni:	Wypukła powierzchnia kolista
Wysokość produktu:	10 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +130°C
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,8 m x 1,2 m	RP010002	5,40 kg
0,9 m x 1,5 m	RP010001	9,00 kg

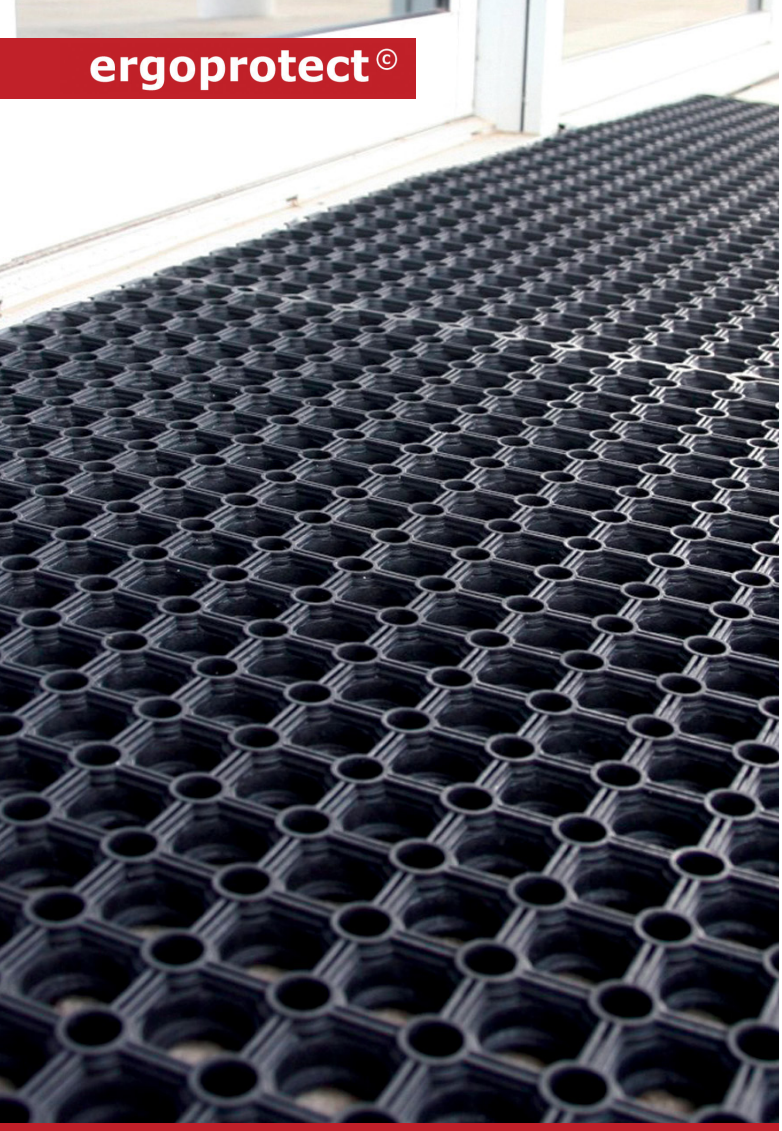


Ringmat


Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa

- Doskonale sprawdza się w wymagających warunkach np. w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.
- Zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe – zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
- Wypukła powierzchnia usuwa zanieczyszczenia i brud z obuwia.
- Duże otwory (średnica 3 cm) skutecznie zatrzymują luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie cieczy pod matę.
- Dostępne wersje: Honeycomb (wzór „plaster miodu") oraz Octomat (wzór „ośmiokąt").
- Wersja Octomat oferuje dodatkowe wkładki szczotkowe zwiększające skuteczność usuwania brudu z obuwia.
- Opcjonalnie: maty o klasie reakcji na ogień zgodnej z normą DIN 4102 (B1).
- Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin w celu pokrycia większych obszarów.

Dostępne opcje



Plaster Miodu



Ośmiokąt





Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia ośmioboczna/plaster miodu z otworami.
Wysokość produktu:	23 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Obszary wejściowe, za barem i na terenach narciarskich.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć wężem
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Ośmiokąt	**Nr produktu**	**Waga**
0,4 m x 0,6 m	RM010012	2,10 kg
0,6 m x 0,8 m	RM010009	6,00 kg
0,5 m x 1 m	RM010013	7,5 kg
1 m x 1,5 m	RM010003	15,00 kg

Plaster Miodu	**Nr produktu**	**Waga**
0,4 m x 0,6 m	RM010011	1,80 kg
0,6 m x 0,8 m	RM010006	3,60 kg
0,8 m x 1,2 m	RM010001	7,20 kg
1 m x 1,5 m	RM010002	14,00 kg


Akcesoria	**Czarny**	**żółty**	**Niebieski**	**Waga**
Szczotki	RM010001B	RM070001B	RM020001B	0,01 kg
	Zielony	**Szary**	**Czerwony**	**Waga**
	RM040001B	RM060001B	RM030001B	0,01 kg
			Czarny	**Waga**
Łącznik			RM010004	0,01 kg



COBAscrape

Wielozadaniowa wycieraczka o wysokiej wytrzymałości

- Wysoce wytrzymała wycieraczka o pełnej powierzchni wykonana w 100% z gumy nitrylowej.
- Idealna do mokrych i śliskich obszarów – zewnętrznych i wewnętrznych.
- Podniesiona powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność obuwia.
- Mata zatrzymuje do 2,6 litra wody/m^2 lub 1,5 kg suchego pyłu/m^2.
- Możliwość prania automatycznego (60°C) – odporność na środki czyszczące.
- Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
- Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS4790:1987.
- Wzmacniane fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia i zapewniają większe bezpieczeństwo.

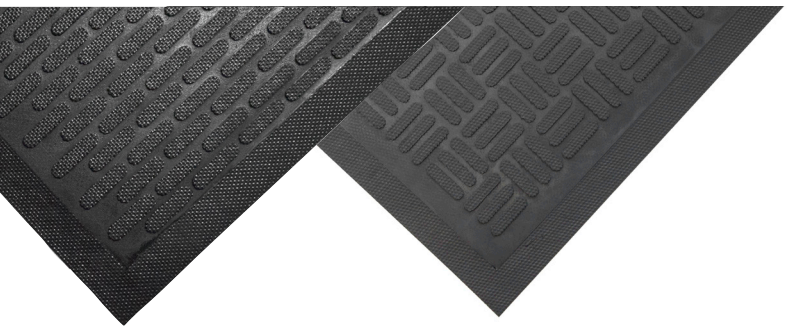


Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk nitrylowy
Wykończenie powierzchni:	Wzniesione prostokątne podkładki blokowe
Wysokość produktu:	6 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +70°C
Odporność chemiczna:	Odporne na działanie wielu substancji chemicznych, zasad, detergentów, olejów, chłodziw maszynowych i ogólnych chłodziw przemysłowych. Guma może pęcznieć pod wpływem rozpuszczalników polarnych.
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Obszary wejściowe i jako mata antypoślizgowa do kuchni, zakładów przetwórstwa spożywczego, obszarów wejściowych i do ogólnych zastosowań przemysłowych.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	0,75m x 0,85m, można prać w typowych domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary można prać w pralkach komercyjnych lub przy użyciu myjki ciśnieniowej.
Kraj pochodzenia:	E.E.C

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,85 m x 0,75 m	CS010001	5,80 kg
0,85 m x 1,5 m	CS010002	6,00 kg
0,85 m x 3 m	CS010003	10,50 kg
1,15 m x 1,75 m	CS010004	8,50 kg



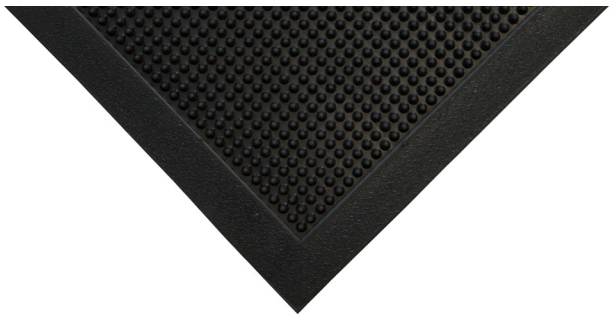

Fingertip

Wycieraczka z gumowymi kolcami

- Elastyczne kolce z gumy naturalnej do usuwania i zatrzymywania brudu.
- Zanieczyszczenia są najpierw skutecznie zdrapywane, a następnie zatrzymywane w podłożu.
- Idealna we wszystkich warunkach pogodowych, może być wykorzystywana na zewnątrz.
- Podłoże antypoślizgowe pomaga zachować pozycję wycieraczki.
- Bezpieczne, fazowane krawędzie ułatwiają wjazd i wchodzenie bez potykania się.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wysokość produktu:	13 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o małym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć wężem.
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
0,35 m x 0,6 m (10 mm)	FT010007	1,50 kg
0,6 m x 0,8 m	FT010001	3,00 kg
0,8 m x 1 m	FT010002	5,40 kg
0,9 m x 1,5 m	FT010006	10,90 kg
0,9 m x 1,8 m	FT010003	13,00 kg

Aby zamówić – zadzwoń: **(61) 29 67 484 / (61) 29 67 485** lub napisz e-mail: **info@ergoprotect.com**



Specyfikacja techniczna


Wykończenie powierzchni:	Gładka
Wysokość produktu:	1,5 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.
Typowe zastosowania:	Szpitale, pomieszczenia o podwyższonej czystości (clean room), laboratoria, hale produkcyjne, przemysłowe oraz zakłady spożywcze.
Metoda instalacji:	Samoprzylepna podkładka, która przylega do większości powierzchni podłogowych
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	Biały	Niebieski	Waga
0,45 m x 1,17 m	WC000004	WC020004	3,25 kg

Dostępne kolory



Biały



Niebieski

First-Step

Kontrola zanieczyszczeń za pomocą mat dekontaminacyjnych

- Higieniczna mata złożona z odrywanych, pokrytych klejem warstw jednorazowego użytku, które wykonano z substancji hamującej rozwój rdzy i drobnoustrojów – chroniącej przed bakteriami i pleśnią.
- Każda nakładka składa się z 30 ponumerowanych warstw.
- Samoprzylepny podkład utrzymuje matę w miejscu – nakładki ściśle przylegają do powierzchni podłogi.
- „Lepkie" warstwy przechwytują brud i pył z obuwia i pojazdów na kółkach, zapewniając kontrolę zanieczyszczeń.
- Warstwy foliowe jednorazowego użytku – wystarczy zerwać zabrudzony arkusz, odsłaniając następny czysty.
- Idealne rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej czystości (clean room), laboratoriów, hal produkcyjnych, przemysłu oraz zakładów spożywczych (tylko suche pomieszczenia).

Clean-Step

Skuteczna kontrola zanieczyszczeń

- Nakładka higieniczna złożona z pokrytych klejem warstw, które wykonano z substancji hamującej rozwój rdzy i drobnoustrojów – chroniącej przed bakteriami i pleśnią.
- Pokryte klejem nakładki warstwowe mocowane są na solidnej płycie z PCV, którą można przenosić.
- Każda podkładka składa się z 60 ponumerowanych warstw.
- Antybakteryjna „lepka" powłoka skuteczne przyciąga i zatrzymuje wprowadzane do pomieszczenia zabrudzenia i pyły, zapewniając wysoką czystość powierzchni.
- Wystarczy zerwać zużyty arkusz odsłaniając następny czysty.
- Idealne rozwiązanie dla szpitali, pomieszczeń o podwyższonej czystości (clean room), laboratoriów, hal produkcyjnych, przemysłu oraz zakładów spożywczych (tylko suche pomieszczenia).




Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Gładka
Wysokość produktu:	6,5 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.
Typowe zastosowania:	Szpitale, pomieszczenia o podwyższonej czystości (clean room), laboratoria, hale produkcyjne, przemysłowe oraz zakłady spożywcze.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Kraj pochodzenia:	Chiny


Wymiary	Biały	Niebieski	Waga
0,8 m x 0,65 m - rama + nakładka (1 sztuka)	WC000011	WC020011	2,95 kg
0,8 m x 1,3 m - rama + nakładka (2 sztuki)	WC000022	WC020022	5,40 kg
0,6 m x 0,76 m - wymienna nakładka (1 szt.)	WC000003	WC020003	3,25 kg



Dostępne kolory



Biały



Niebieski