




Deckplate Connect

Piankowa mata modułowa – elastyczność montażu i wysoka trwałość

- Moduły umożliwiają pokrycie dużych lub niestandardowych powierzchni.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana.
- Wysoce wytrzymała dwuwarstwowa mata o świetnych właściwościach ergonomicznych:
 1. Trwała powierzchnia z PCV o wzorze diamentowym zapewnia bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.
 2. Piankowe podłoże gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczenia.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.

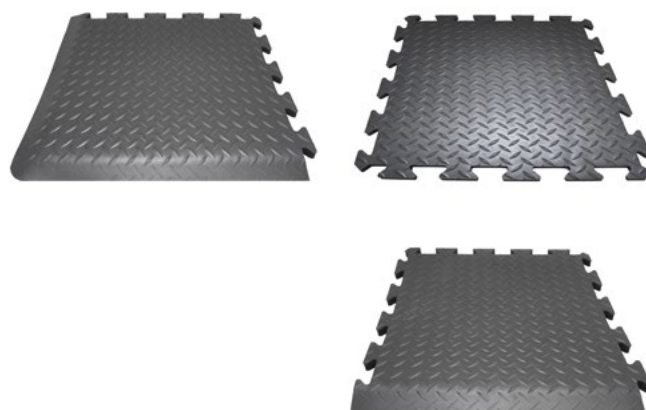

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Winiłowa powierzchnia z podkładem z pianki PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).
Podłoże:	Pianka PVC
Powierzchnia:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	14 mm
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Odporność chemiczna:	Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na środki chemiczne.
Zalecane środowisko pracy:	Sucho, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stanowiska pakowania - stanowiska gdzie odbywa się regularne obracanie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wytrzeć warstwę wierzchnią (zmiotką, mop).
Kraj pochodzenia:	Chiny
Notes:	W celu zapewnienia integralności połączeń, zalecana jest instalacja modułów Deckplate Connect na gładkiej i równej powierzchni.

Wymiary	Czarny	Waga
0,5 m x 0,5 m - moduł środkowy	DP010008	2.00 kg
0,5 m x 0,5 m - moduł boczny	DP010009	2.00 kg
0,5 m x 0,5 m - moduł narożny	DP010010	2.00 kg