


Fatigue-Step

Maty modułowe z otworami drenującymi

- Maty modułowe z otworami drenującymi dostępne w dwóch wersjach:
 1. Standard (kolor czarny) – guma naturalna, ogólne zastosowania przemysłowe.
 2. Nityryl (kolor niebieski) – mieszanka gumy naturalnej i nityrylowej (40%) przeznaczona głównie do obszarów, w których stosuje się tłuszcze, oleje i środki chemiczne.
- Bardzo dobre właściwości antyzmęczeniowe zwiększają komfort podczas długich okresów pracy na stojąco.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Zatwierdzona krytyczna wysokość upadku: 0,6 m (BS EN 1177:1998).
- Materiał odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących substancji – temperatura robocza od -20°C do +160°C.
- Otwory drenujące (średnica 2 cm) gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Opcjonalnie: fazowane krawędzie w kolorach żółtym lub czarnym.

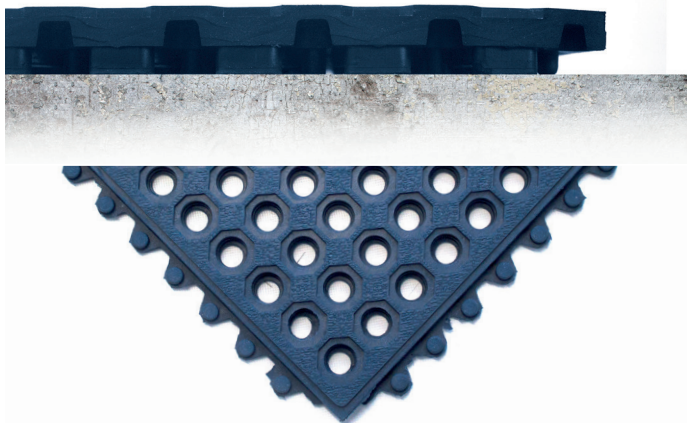

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Gładkie z otworami umożliwiającymi odprowadzanie wody
Wysokość produktu:	19 mm
Wielkość otworu:	22mm
Temperatura pracy:	-20°C do +160°C
Odporność na chemikalia:	Kauczuk naturalny zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do stosowania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Wytrzymuje działanie odprysków spawalniczych i wycieków innych gorących materiałów.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Idealny dla powierzchni antypoślizgowych i narażonych na zmęczenie materiału we wszystkich obszarach przemysłowych, a także w otoczeniu baru i cateringu
Metoda instalacji:	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria:	Fazowana krawędź/narożniki
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym z użyciem łagodnego detergentu lub przepuścić przez komercyjną zmywarkę

Wydajność produktu:	Zgodność z testem antypoślizgowości EN 13552 Kategoria R10
Kraj pochodzenia:	Indie
Uwagi:	Silikon stosuje się w procesie wytwarzania mat i jego pozostałości mogą być widoczne na macie.

Płytką	Czarny	Niebieski	Waga
0,91 m x 0,91 m	SS010001	SS020001	9,95 kg
Krawędzie	Czarny	Żółty	Waga
Wersja Żeńska 75 mm x 1 m	SS010002F	SS070002F	1,00 kg
Wersja Męska 75 mm x 1 m	SS010002M	SS070002M	1,30 kg